



**特性:**

- 采用Xeon E3-1230V5/V6处理器
- Intel C232芯片组
- 4\* DDR4 2133/2400MHZ插槽, 最大64GB
- 1\*VGA显示接口
- 2\*Intel千兆网卡
- 前置8\*热插拔硬盘位
- 4\*USB2.0、2\*USB3.0
- 6\*SATA3.0 支持1T/2T热插拔硬盘
- 3\*PCI-E、扩展插槽, 支持多种扩展卡
- 支持Windows 7、10、2012R2、Linux系统

**规格**

型号	TD-ISPC-208 (1200s)
CPU	四核 E3-1230V5 (3.4G)、四核E3-1230V6 (3.5G) 等
芯片组	Intel C232芯片组
内存	4* DDR4 ECC 2133/2400MHZ插槽, 支持8G/16G/32G/64G
硬盘	6*SATA3.0 支持500G/1T/2T热插拔硬盘, 支持Raid 0/1/5/10功能
显卡	核心显卡, 支持VGA显示接口
网络功能	标配 2*Intel千兆网卡、支持网络唤醒
扩展插槽	1*PCI-Ex16、1*PCI-Ex8、1*PCI-Ex4扩展插槽
I/O接口	4*USB2.0、2*USB3.0接口 2* RJ-45网络接口 1*VGA接口
光驱	DVD
看门狗	无
电源类型	500W单电源、可选冗余电源
工作温度	0°C~60°C
工作湿度	5%~90%相对湿度, 无冷凝
尺寸	宽*深*高482*660*88.9mm
重量	22.0KG
系统支持	Windows 7、10、Windows 2012R2、Linux、Unix、Ubuntu


2U机架式工控机

**接口示意图**

Front




Rear

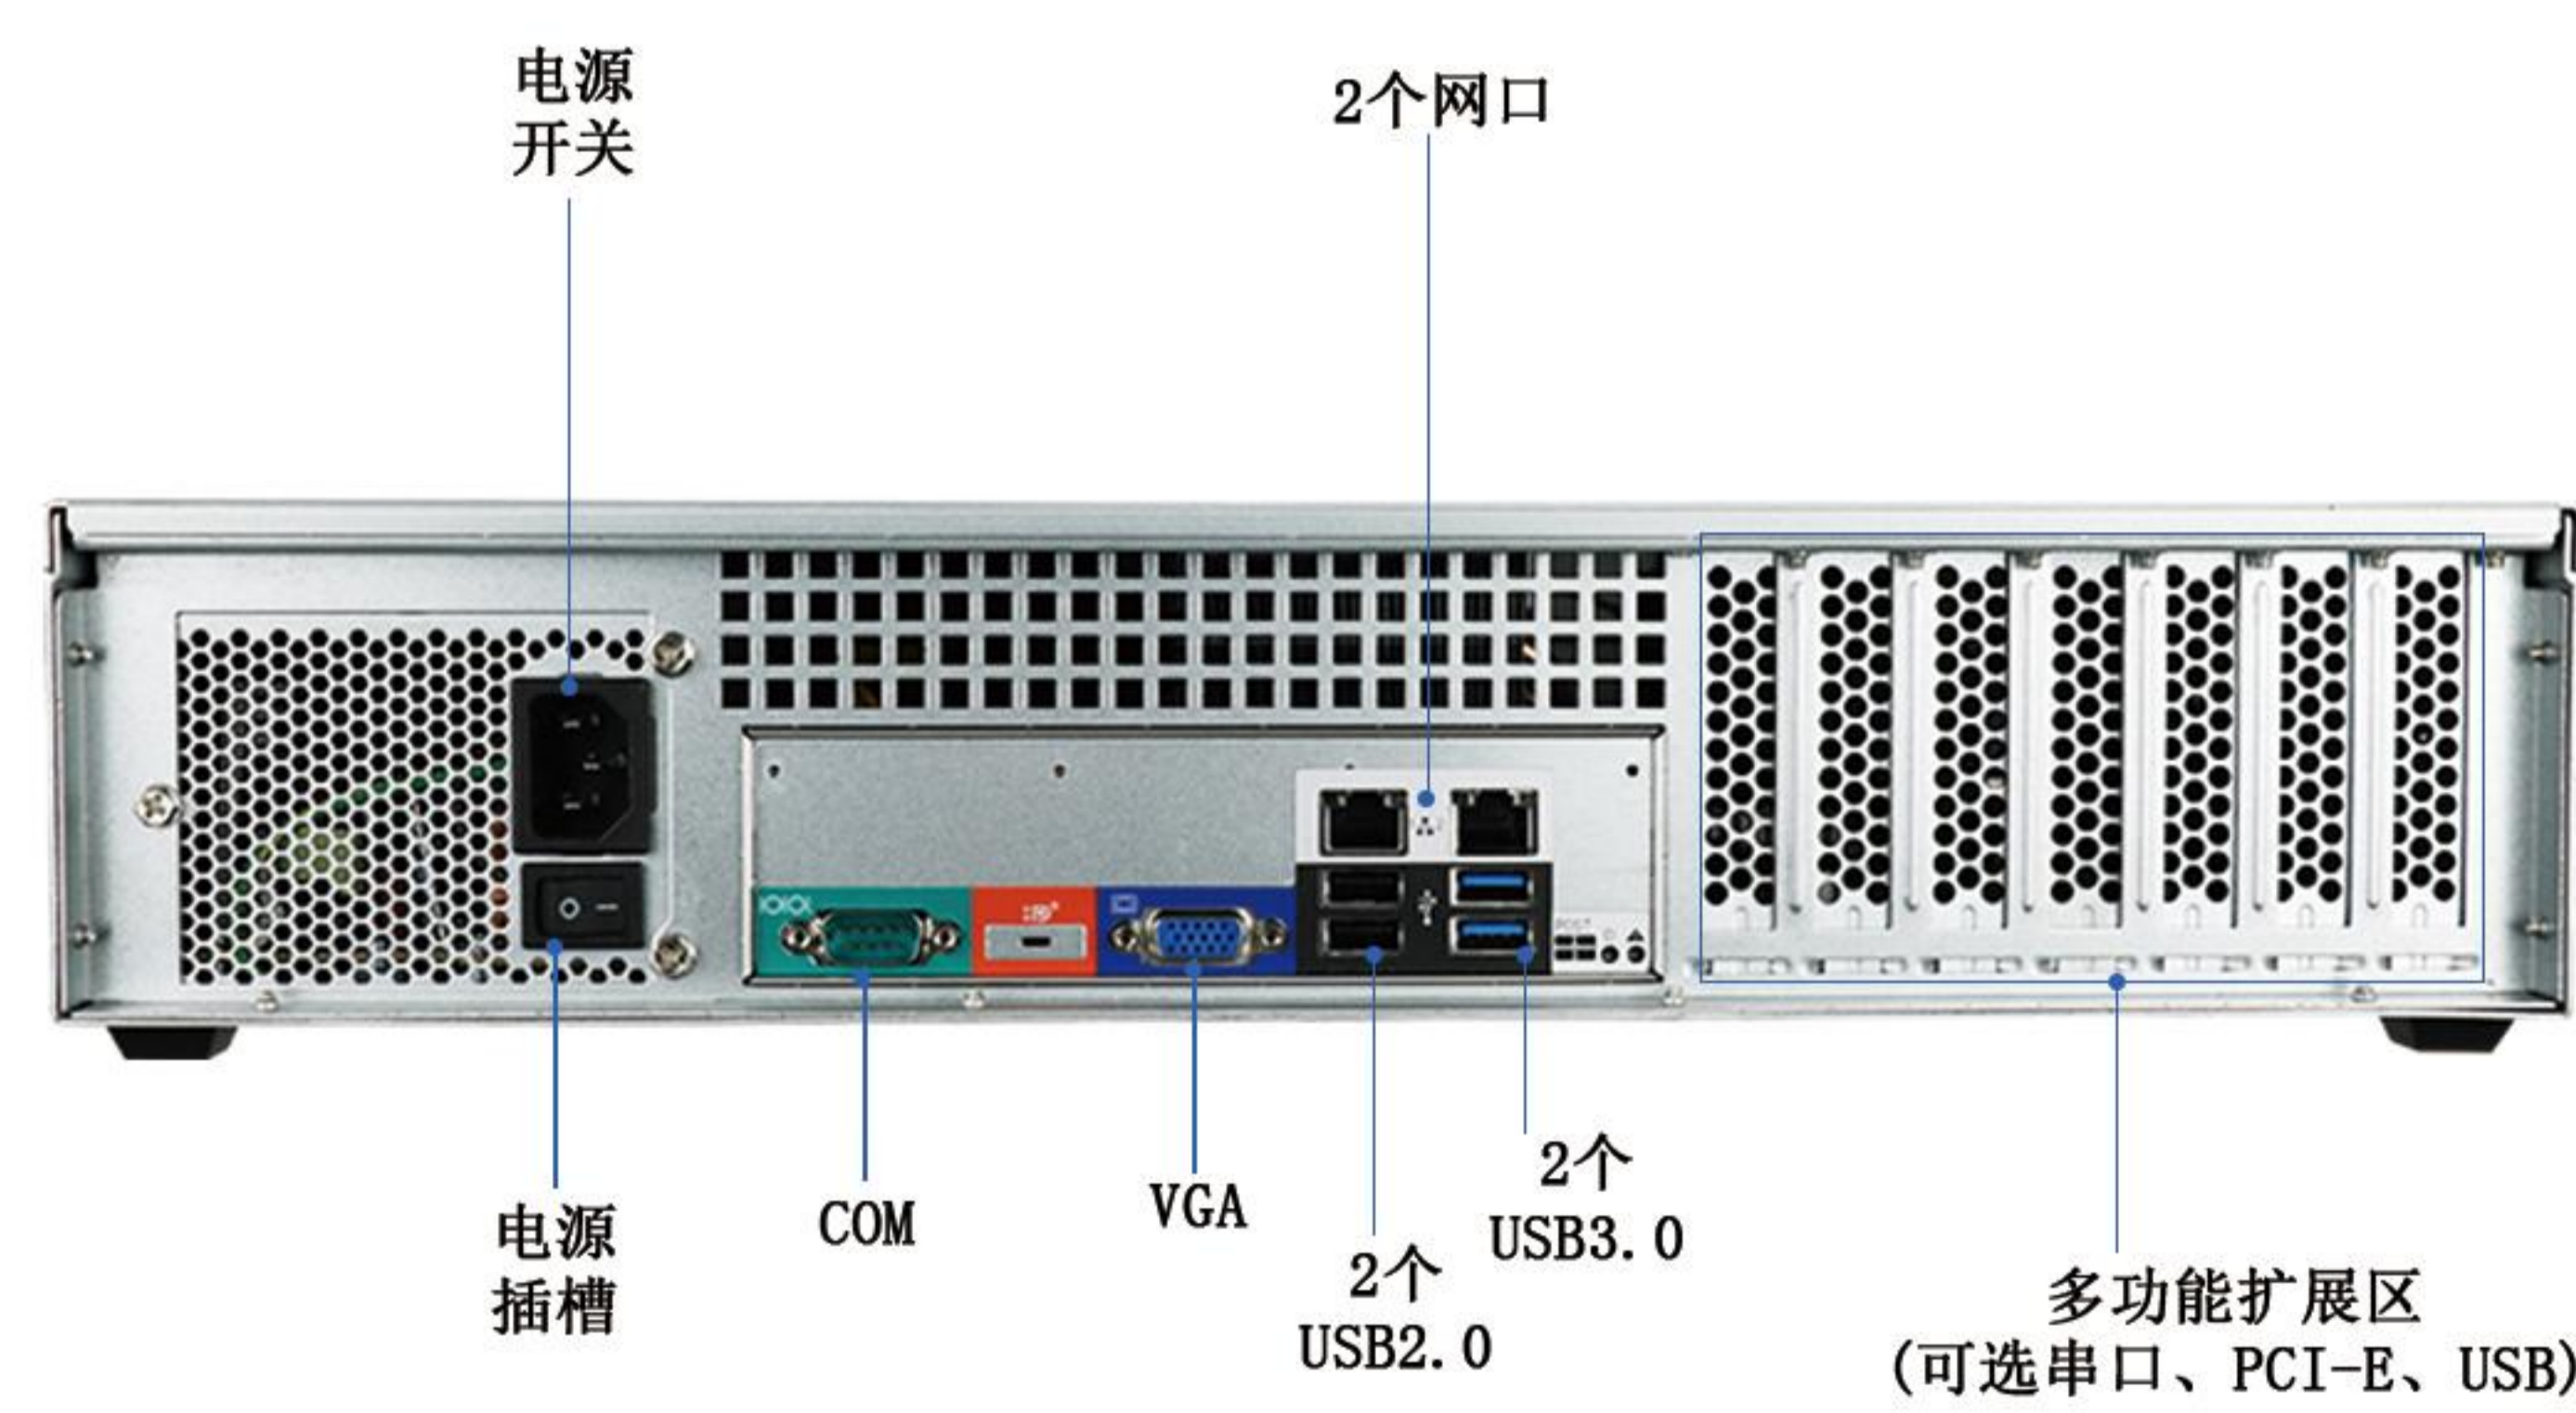

**尺寸图**

Unit:mm

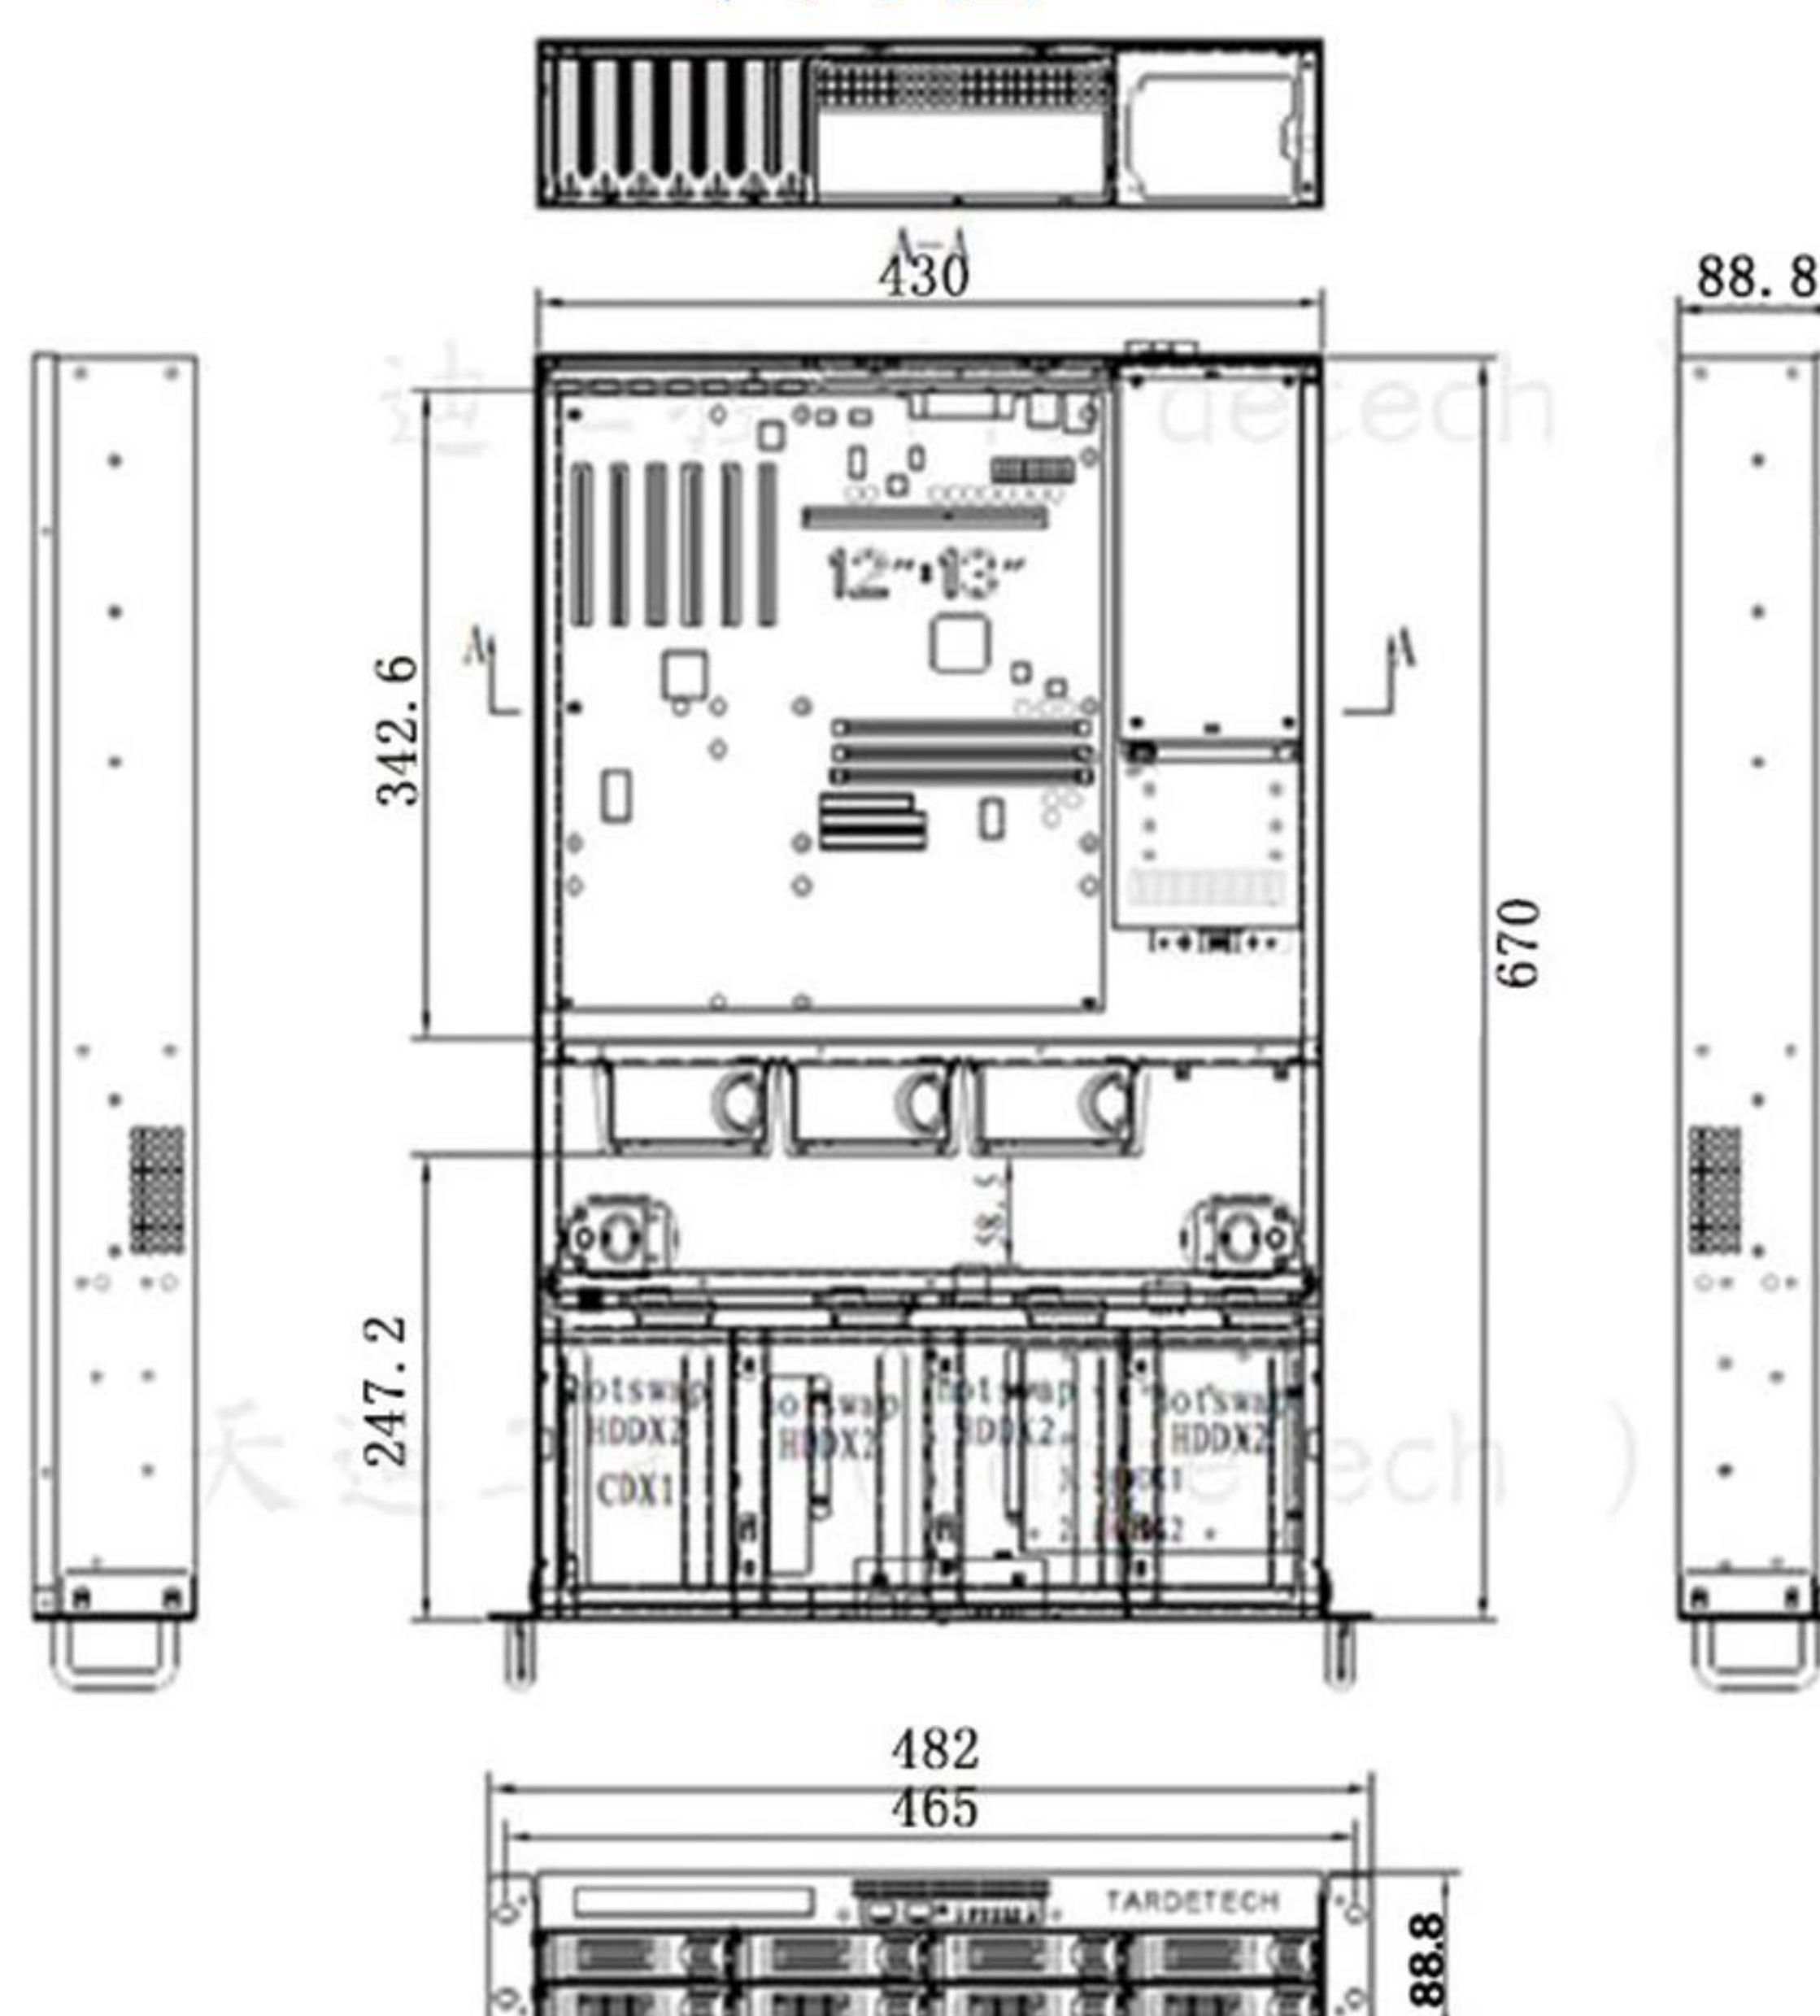

**订购信息**

型号	标准配置	可选配置及接口
TD-ISPC-208 (1200s)	四核E3-1230V5/8G/2T/2LAN/500W单电源	E3-1230V6、64G内存、6热插拔盘、冗余电源