



特性:


- 采用Intel Celeron 1037或J1900处理器
- 1* S0-DDR3L 1600MHZ插槽, 最大8GB
- 1*VGA、1*HDMI双显示
- 2*Realtek 8111F千兆网卡, 支持网络唤醒
- 6*RS232 COM口 (5~12V) 其中1个RS485
- 2*USB3.0、2*USB2.0、1*并口
- 2*SATA3.0、1*mSATA, 支持128G/256G固态硬盘
- 支持-10°C~60°C宽温工作
- 1*Mini-PCIe扩展槽, 可接Wi-Fi等其它扩展模块

规格


型号	TD-MPC-1701
CPU	支持Intel Celeron 1037双核处理器 或Intel Celeron J1900四核处理器
内存	1* S0-DDR3L 1600MHZ插槽, 支持2G/4G/8G
硬盘	建议使用mSATA3.0接口固态硬盘, 支持64G/128G/256G等 2*SATA3.0、1*mSATA3.0接口
显卡	Intel HD Graphic显示核心, 支持VGA、HDMI 双显示
声卡	1*Realtek ALC662 HD数字音频解码器、1*Mic-in、1*Line-out
网络功能	标配 2*Realtek 8111E千兆网卡、支持网络唤醒、PXE功能
扩展插槽	1* MINI-PCIe 可接 Wi-Fi/3G/4G/GPS其它扩展模块 1*SIM卡槽
前置I/O接口	2* USB3.0接口、2*USB2.0接口、1*并口 2* RJ-45网络接口 1* 音频接口 (支持Mic、Line-out) 1* VGA接口、1* HDMI接口 6* RS232串口 (支持5V/12V带电功能), 其中1个可支持RS422/485 1* DC电源输入口、2*Wifi 天线孔位、1*ATX电源按钮
电源类型	12V/5A DC电源输入
看门狗	支持硬件复位功能 (256级, 0~255秒)
工作温度	-10°C~60°C
储存温度	-20°C~70°C
储存湿度	5%~95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	宽*深*高213*205*53mm (壁挂234 x 205 x 53mm)
重量	2.6KG
系统支持	Windows XP/Windows 7/Windows 8 /Windows10/ Linux (J1900不支持XP)

接口示意图


Front

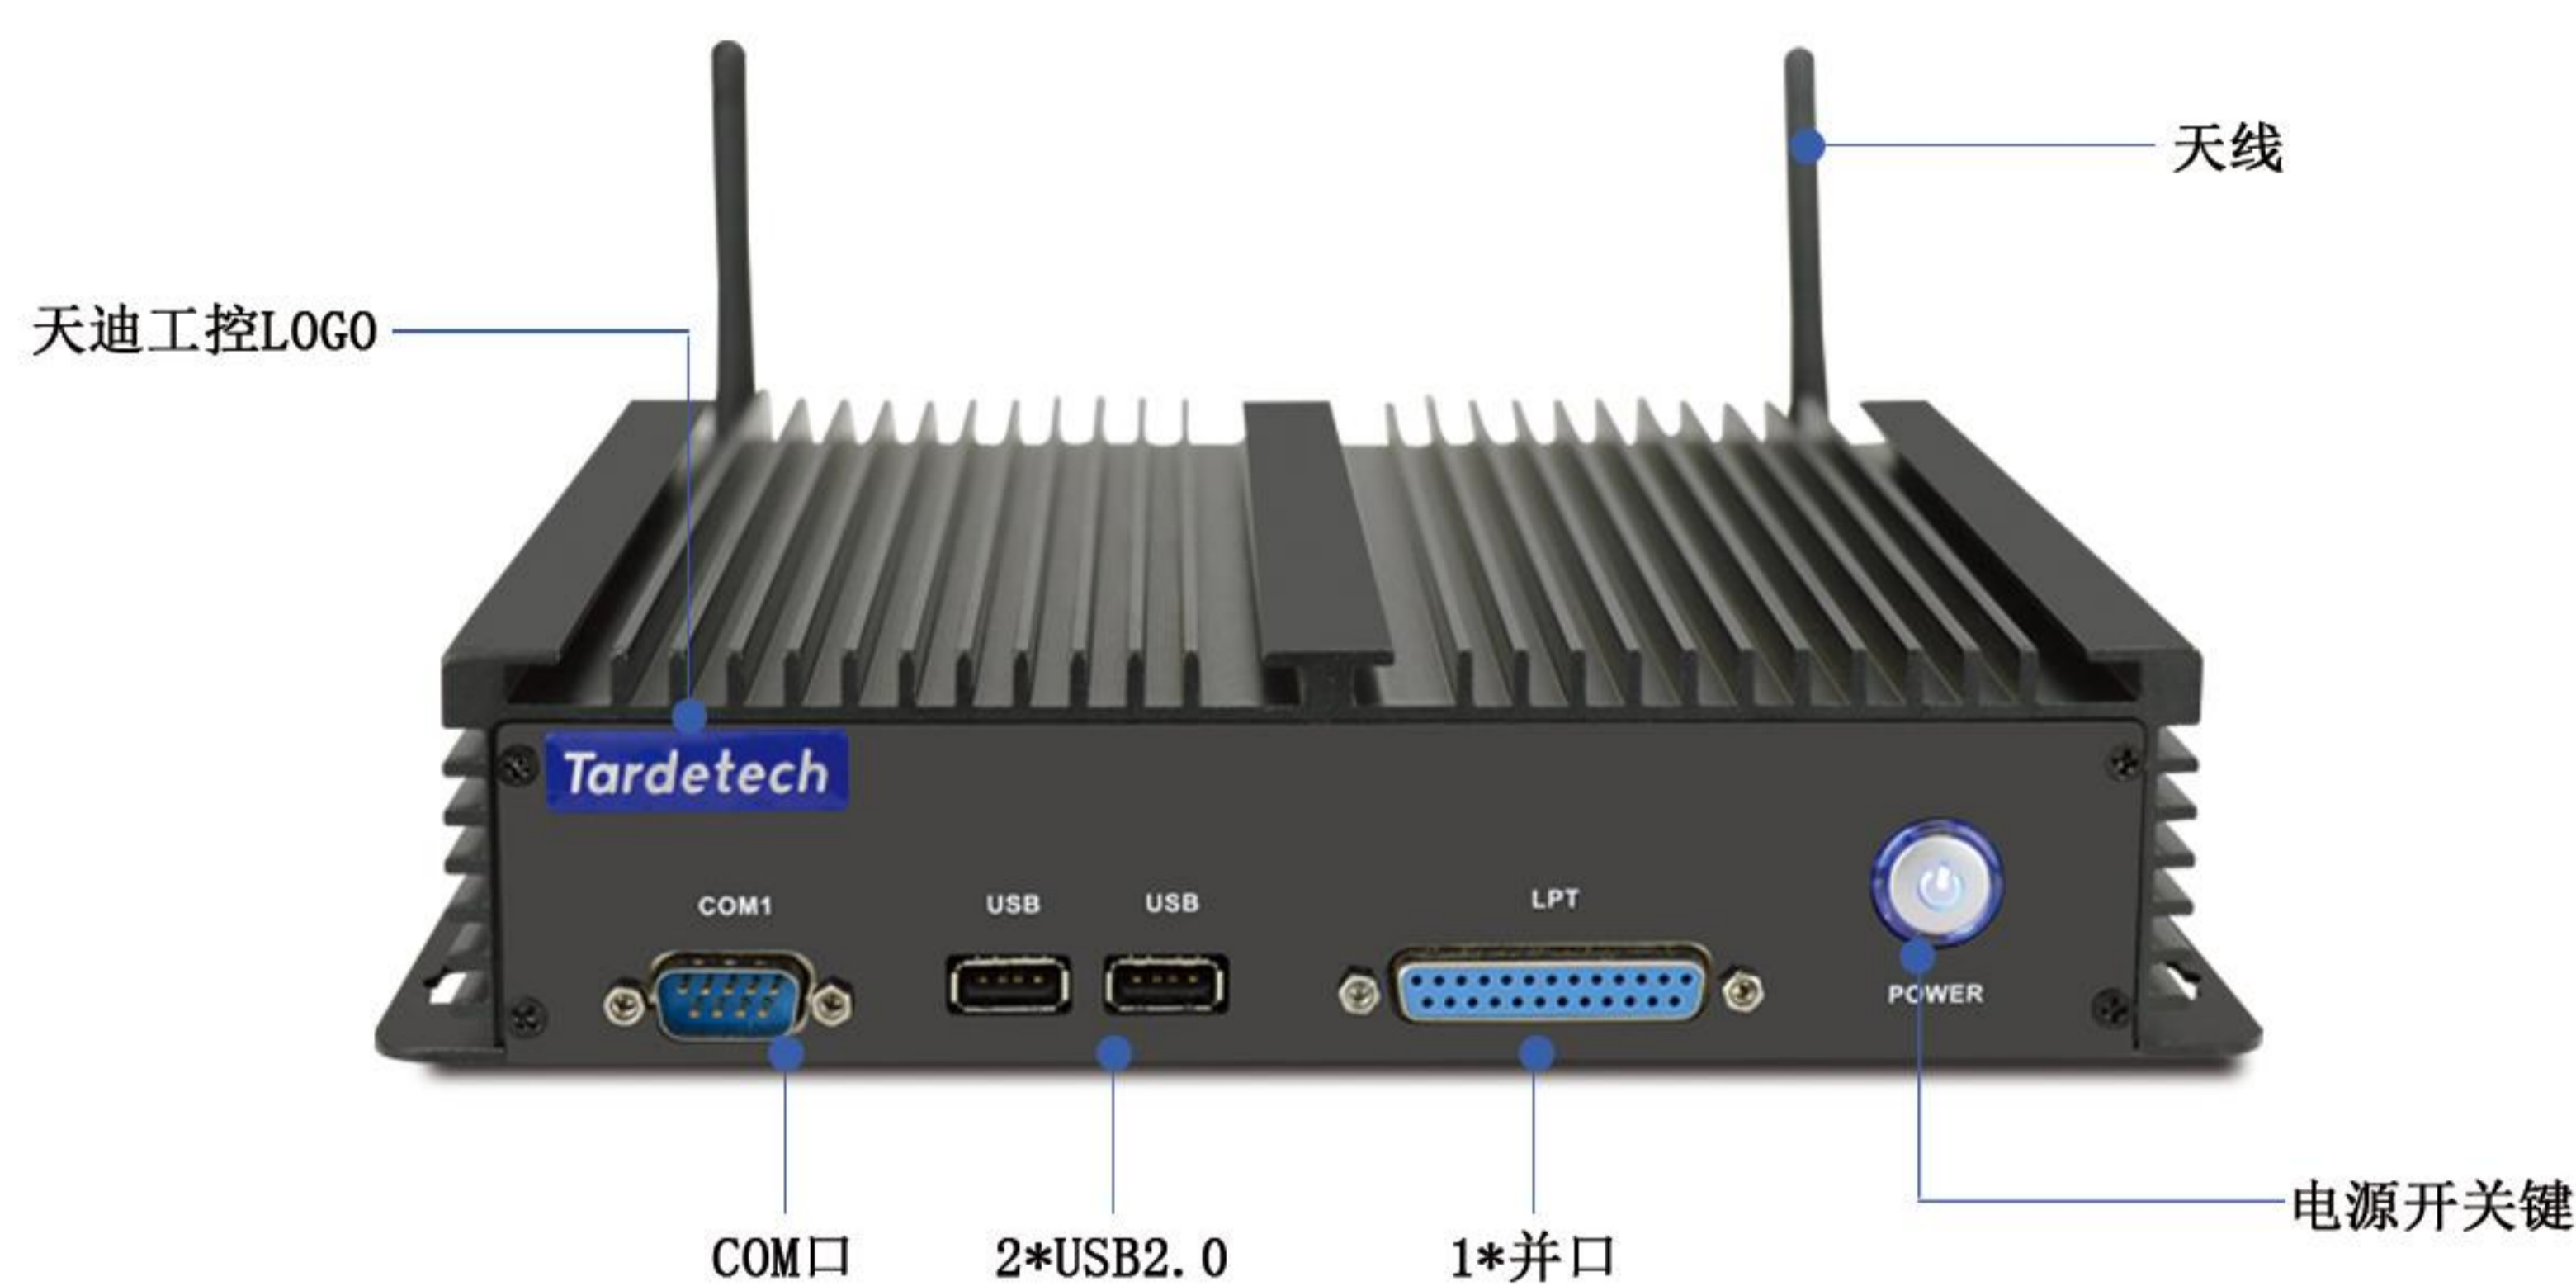

Rear

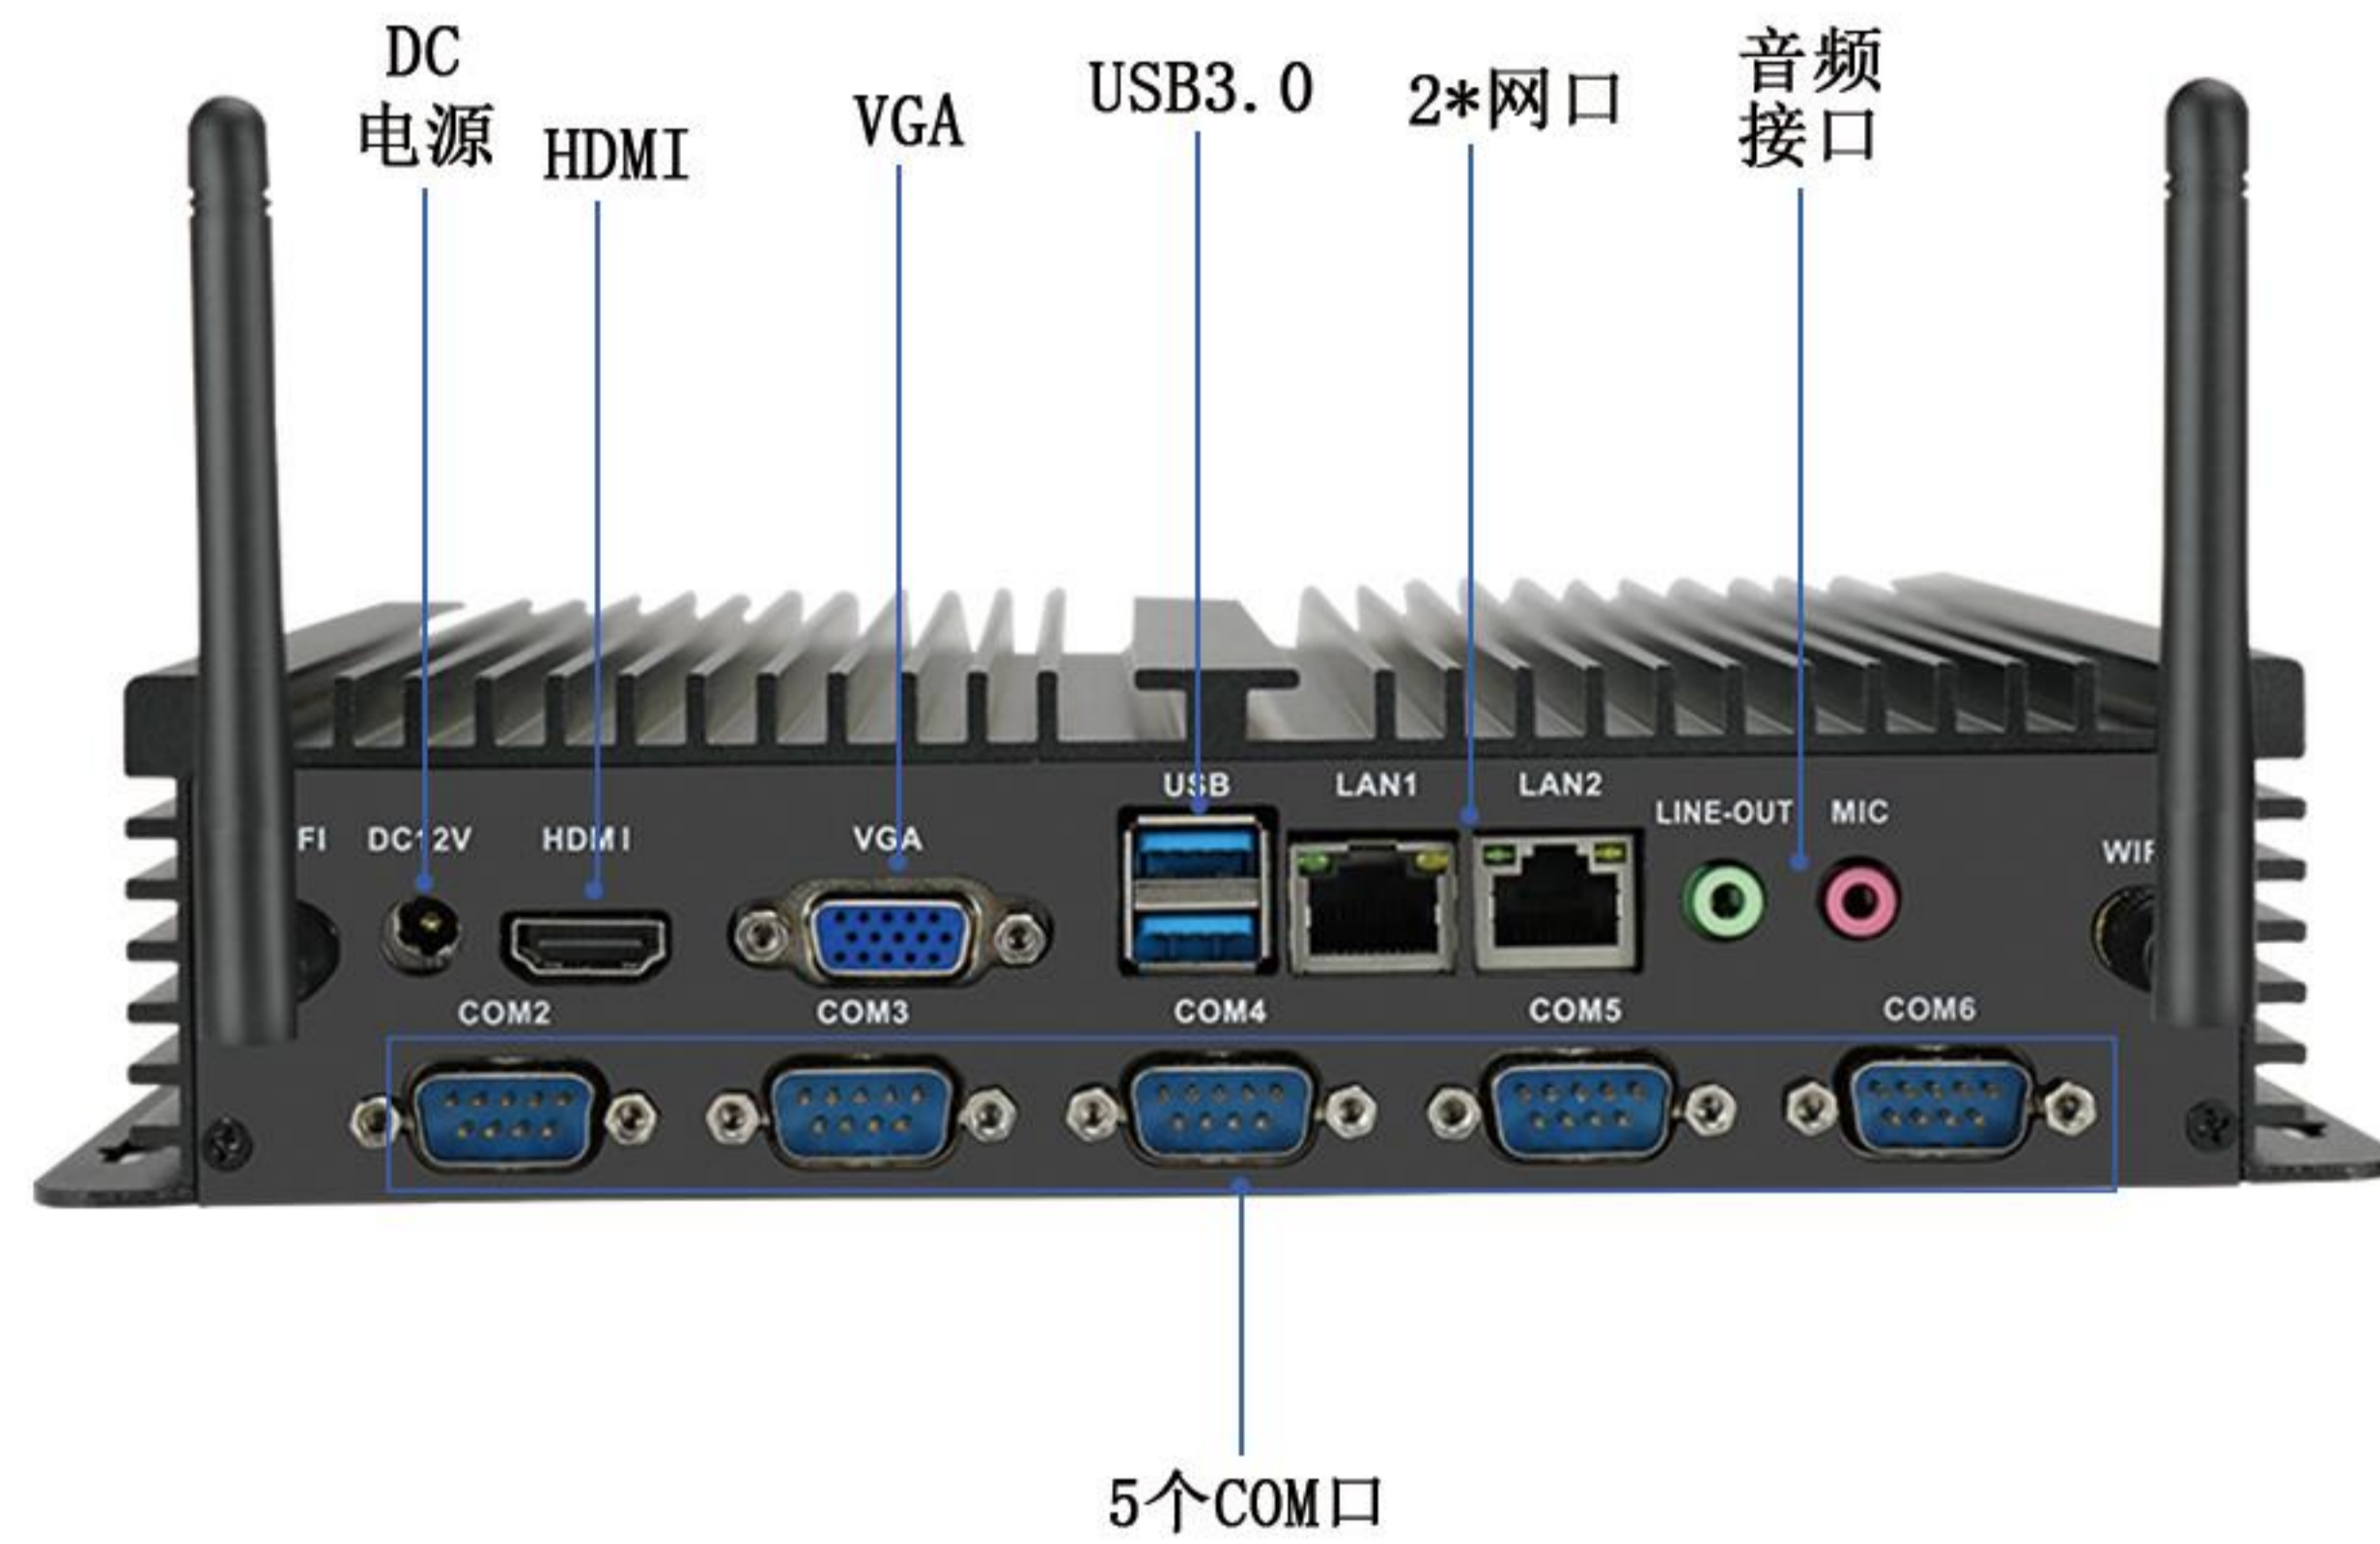

尺寸图

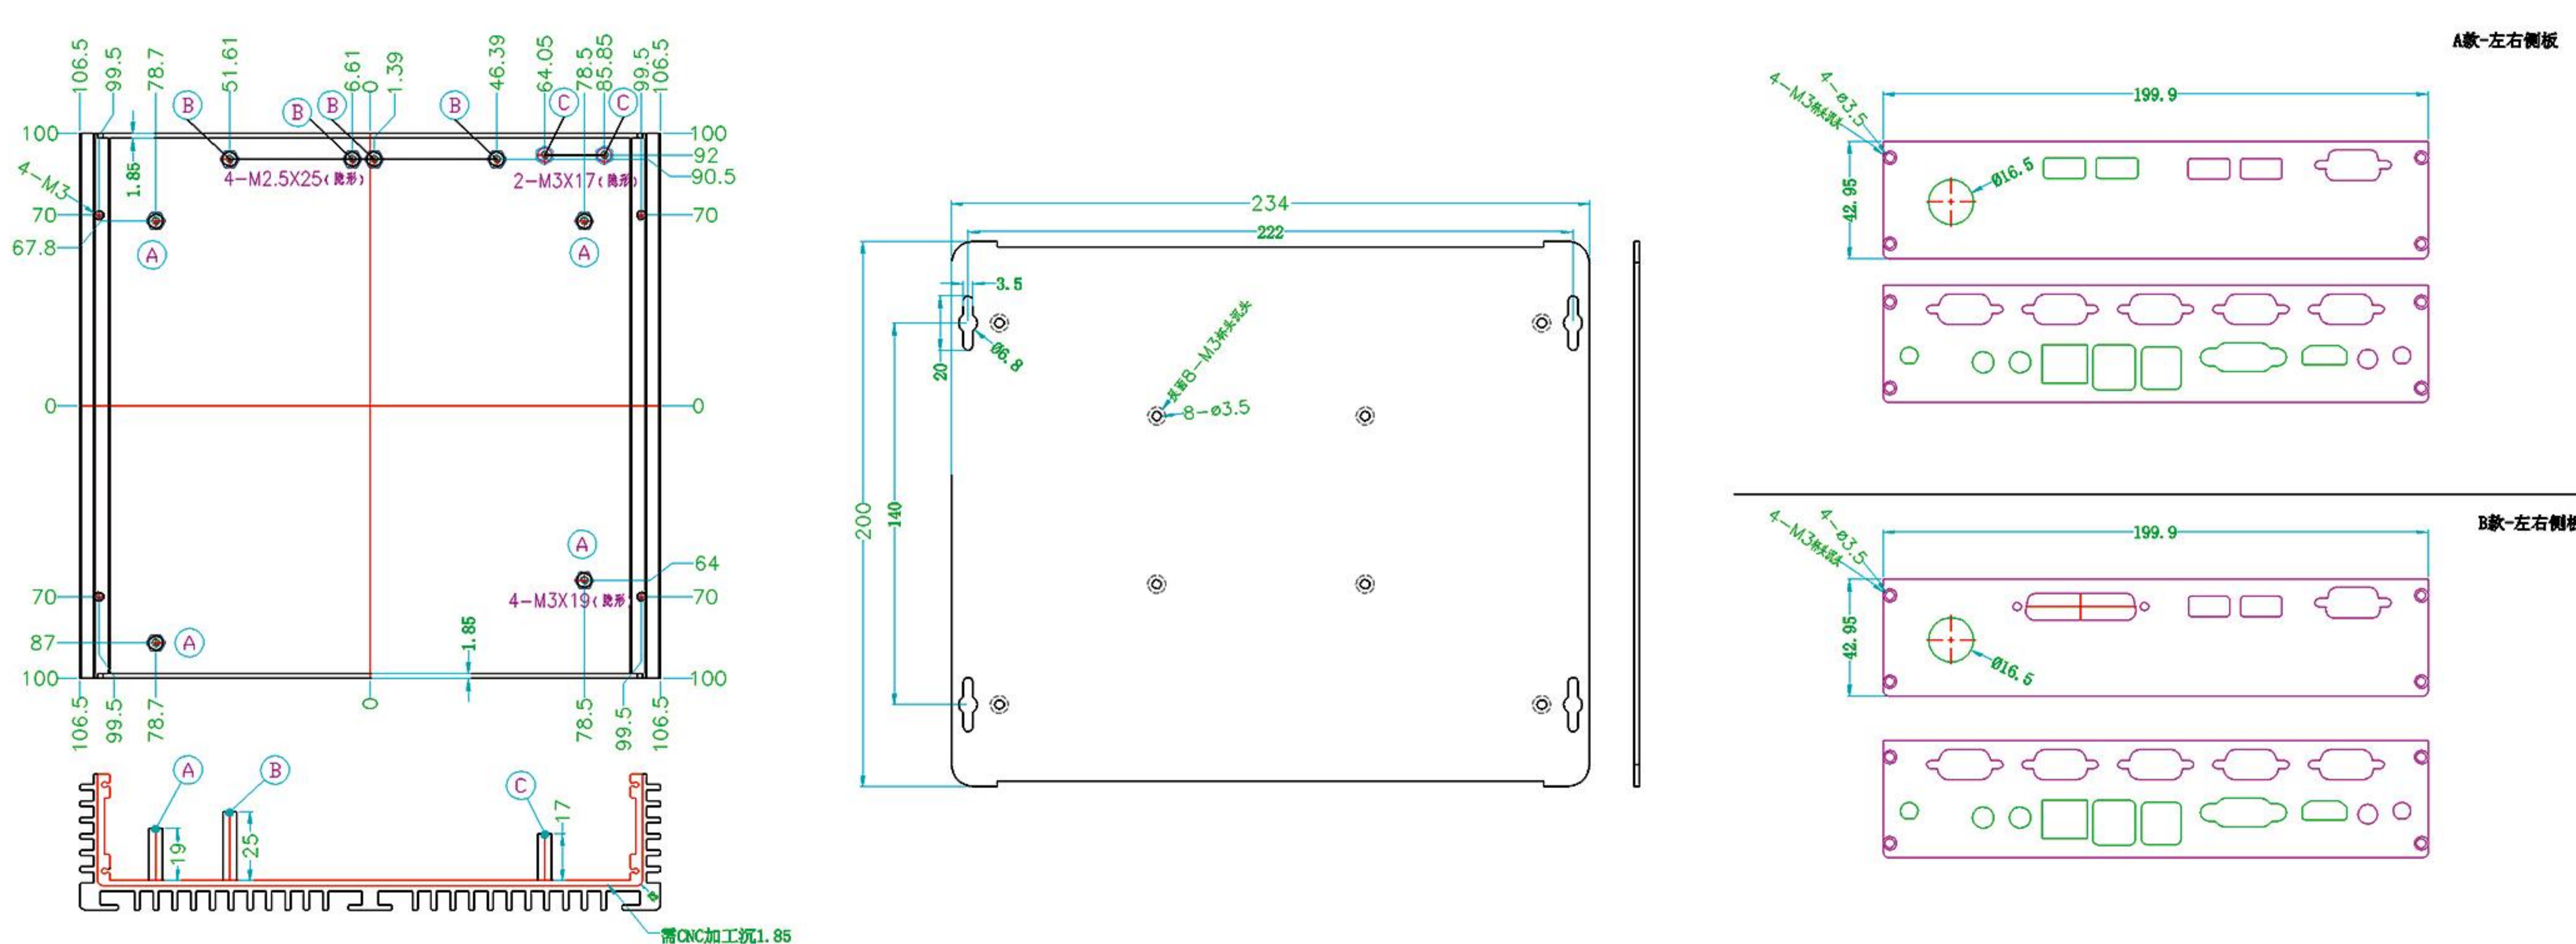

订购信息

型号	标准配置	可选配置及接口
TD-MPC-1701	1037U/4G/SSD64G/2LAN/6COM/并口	4*USB+并口或6*USB 处理器可选J1900