

特性:


- 铝合金材质, 模块化设计
- 12.1英寸前面板防水级别IP65触摸屏
- 屏幕分辨率800*600, 屏幕比例4:3
- 屏幕对比度800:1, 背光寿命5000hrs
- 1*VGA、1*DVI-D、1*DP显示接口
- 1*USB2.0、1*COM口
- 工业五线电阻屏、可选电容屏
- 9~48V宽压输入, 过电流/过电压保护
- 多种安装方式, 防拆螺丝固定
- 支持Windows 7、10、Kernal 3.X系统

规格


型号	TD-ICDS-10120M
材质	铝合金材质、前面板IP65防水级别、易清理表面粉尘
屏幕尺寸	12.1英寸
屏幕分辨率	800*600
屏幕比例	4:3屏幕比例
亮度	450cd/m ² 流明
对比度	800:1对比度
色彩	262K
像素间距	0.3075 (H) x0.3075 (V)
背光寿命	50000hrs背光寿命
OSD功能	LCD ON/OFF、AUTO、Menu、Up and Down
屏幕接口	1*USB2.0、1*COM口、1*VGA、1*DVI-D、1*DP接口、2*扬声器
触摸类型	工业五线电阻、可选电容屏
电源类型	9~48V宽压输入, 标配12V/5A DC电源, 过电压/过电流保护
工作温度	-5℃~60℃
工作湿度	90%RH@50℃
尺寸	宽*深*高345*66.5*265.3mm
开孔尺寸	宽*高331*251mm
重量	4.28kg
系统支持	Windows 7、Windows 10、Kernal 3.X 系统

接口示意图


Front

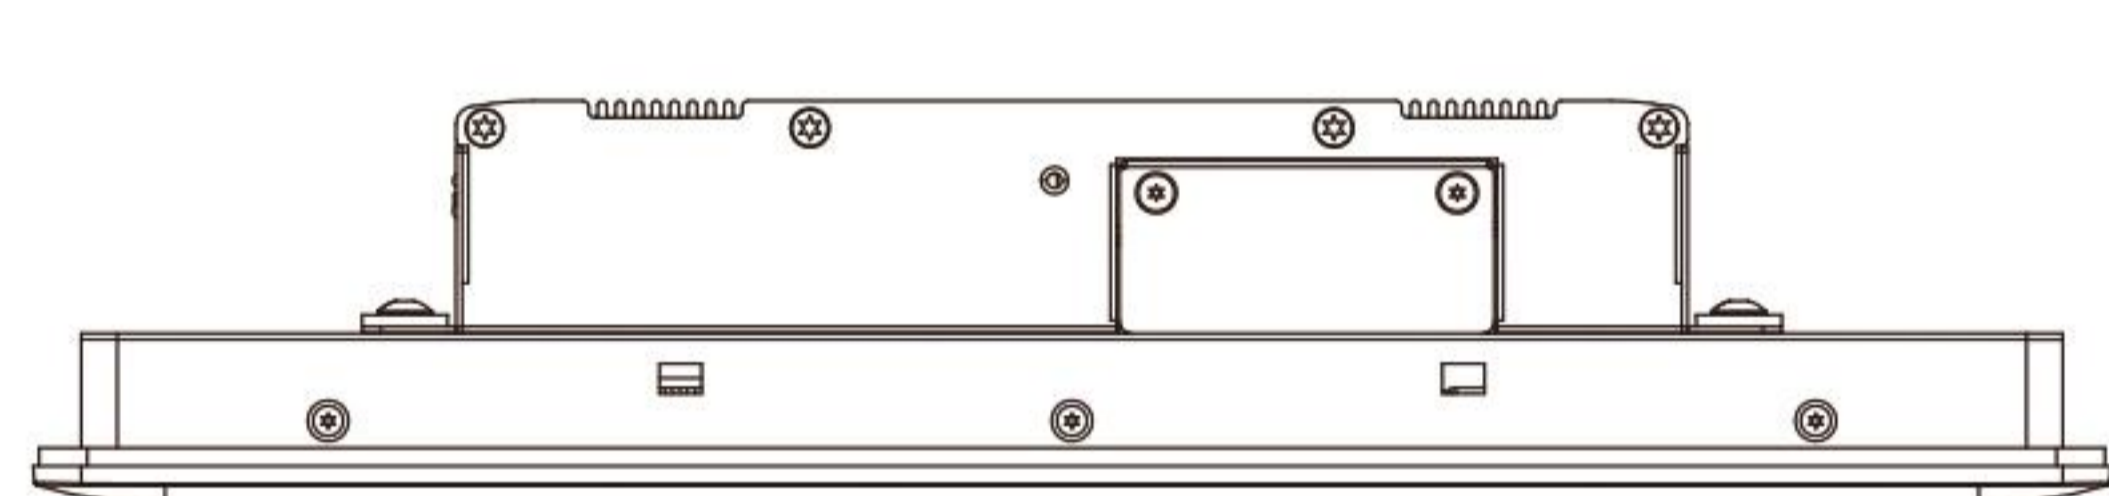


Rear

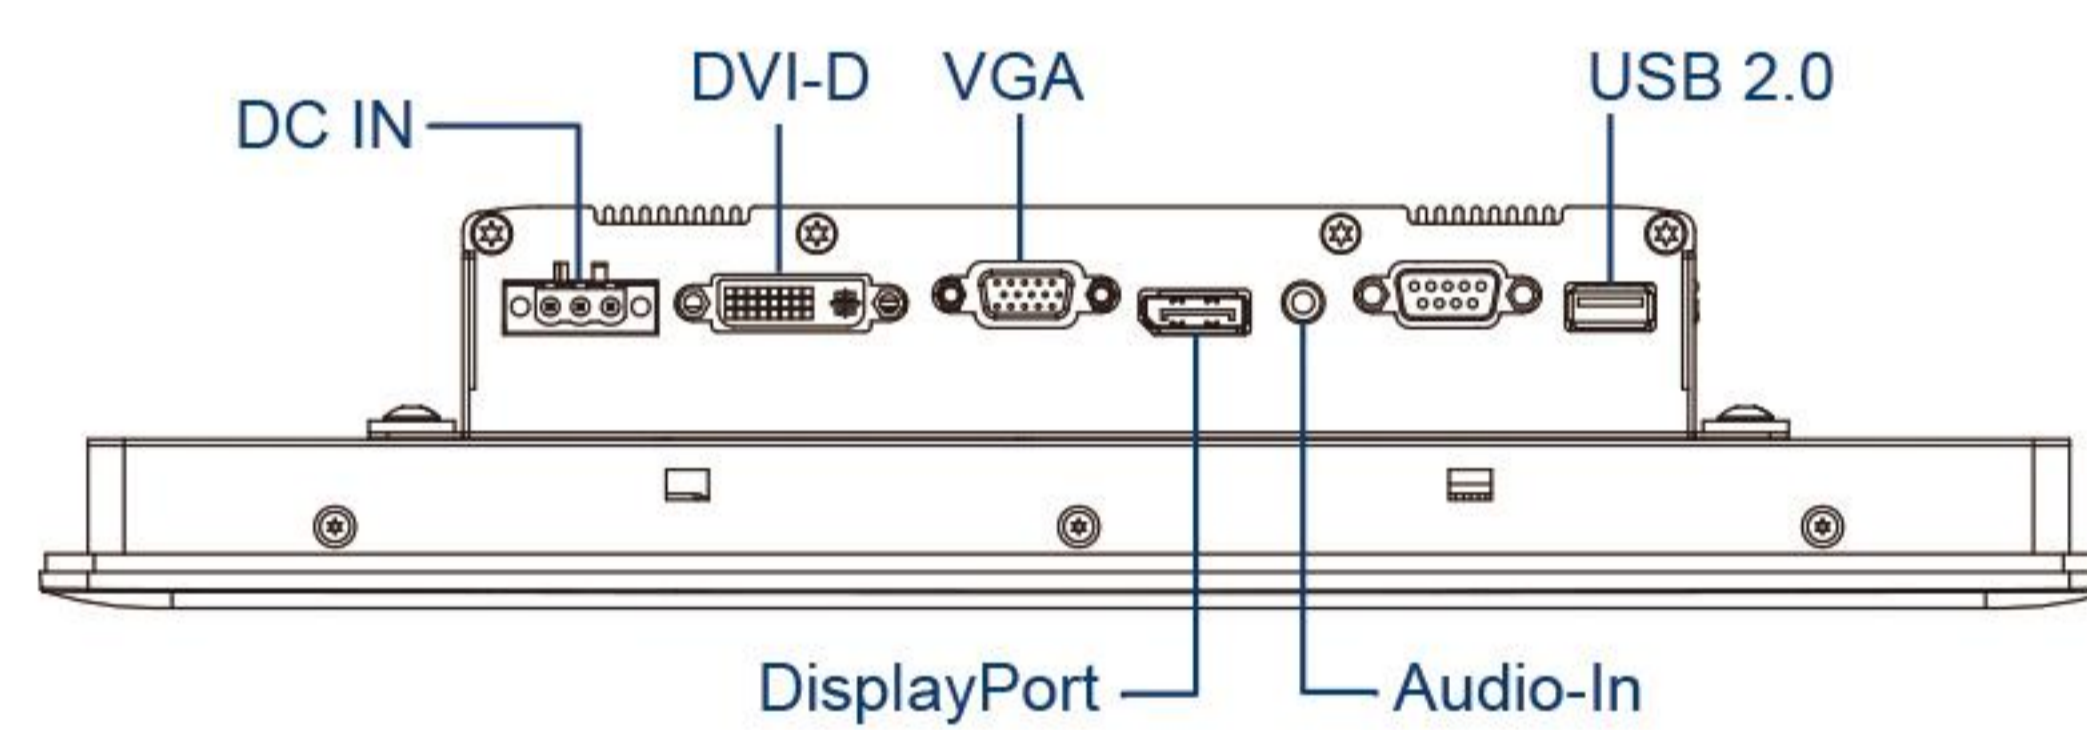

Left

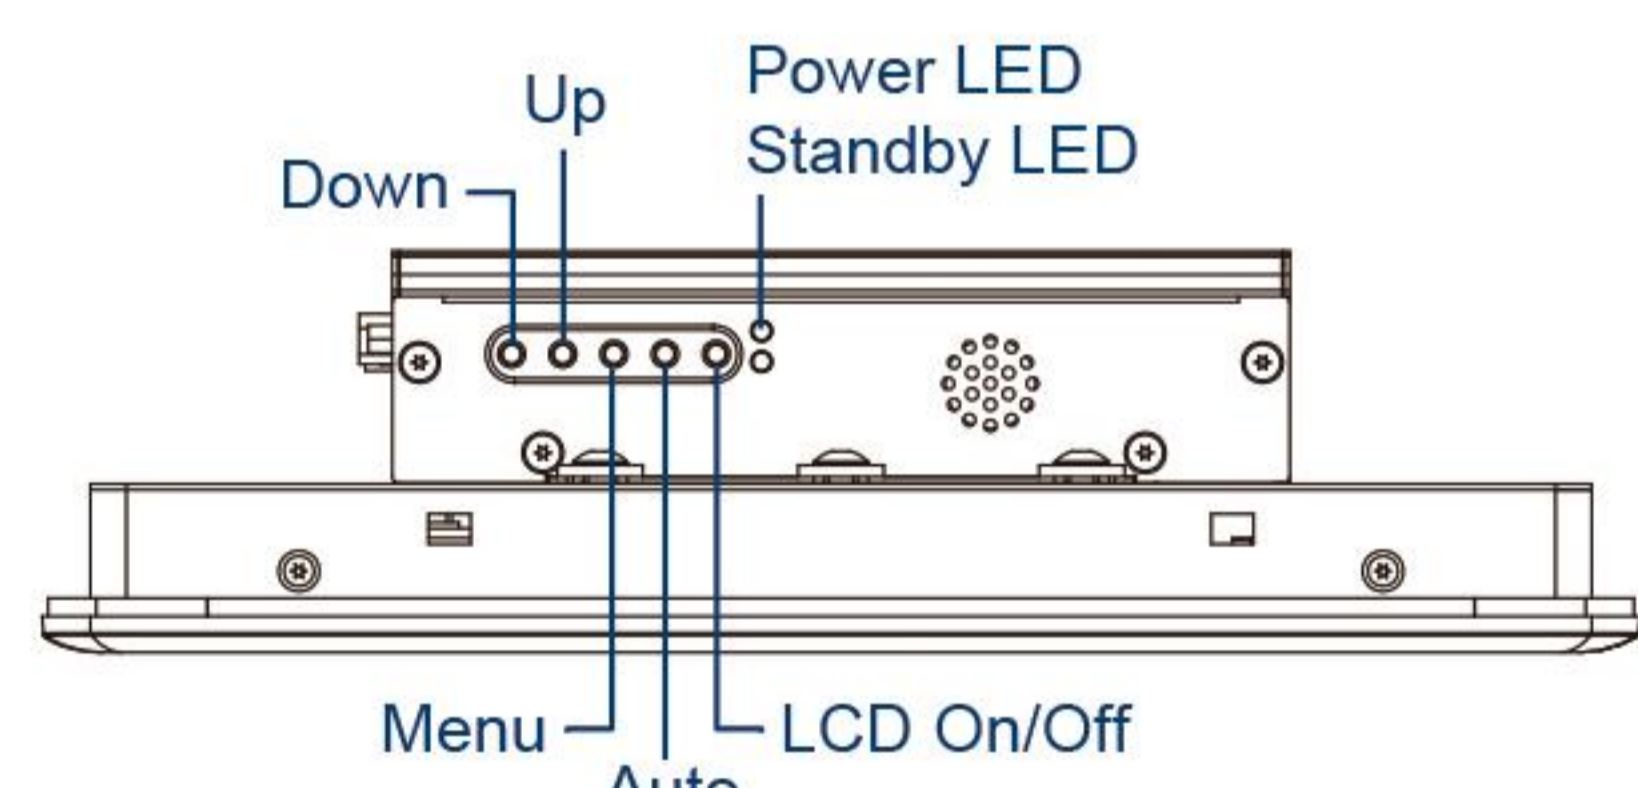


Right

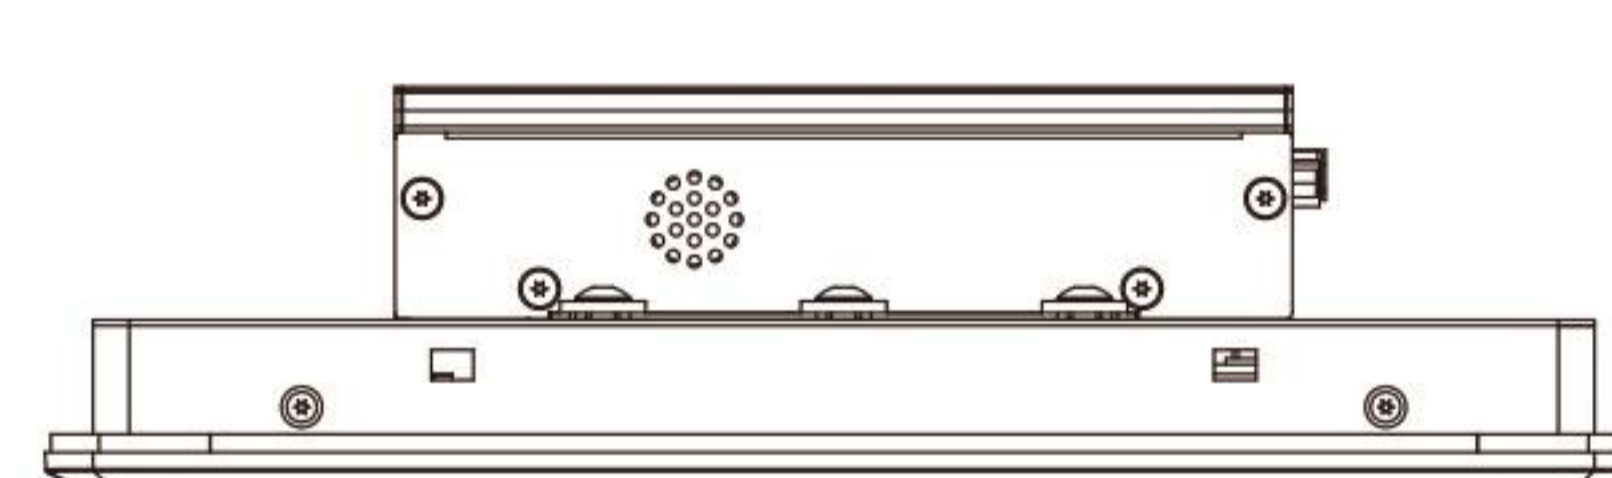

尺寸图

Unit:mm

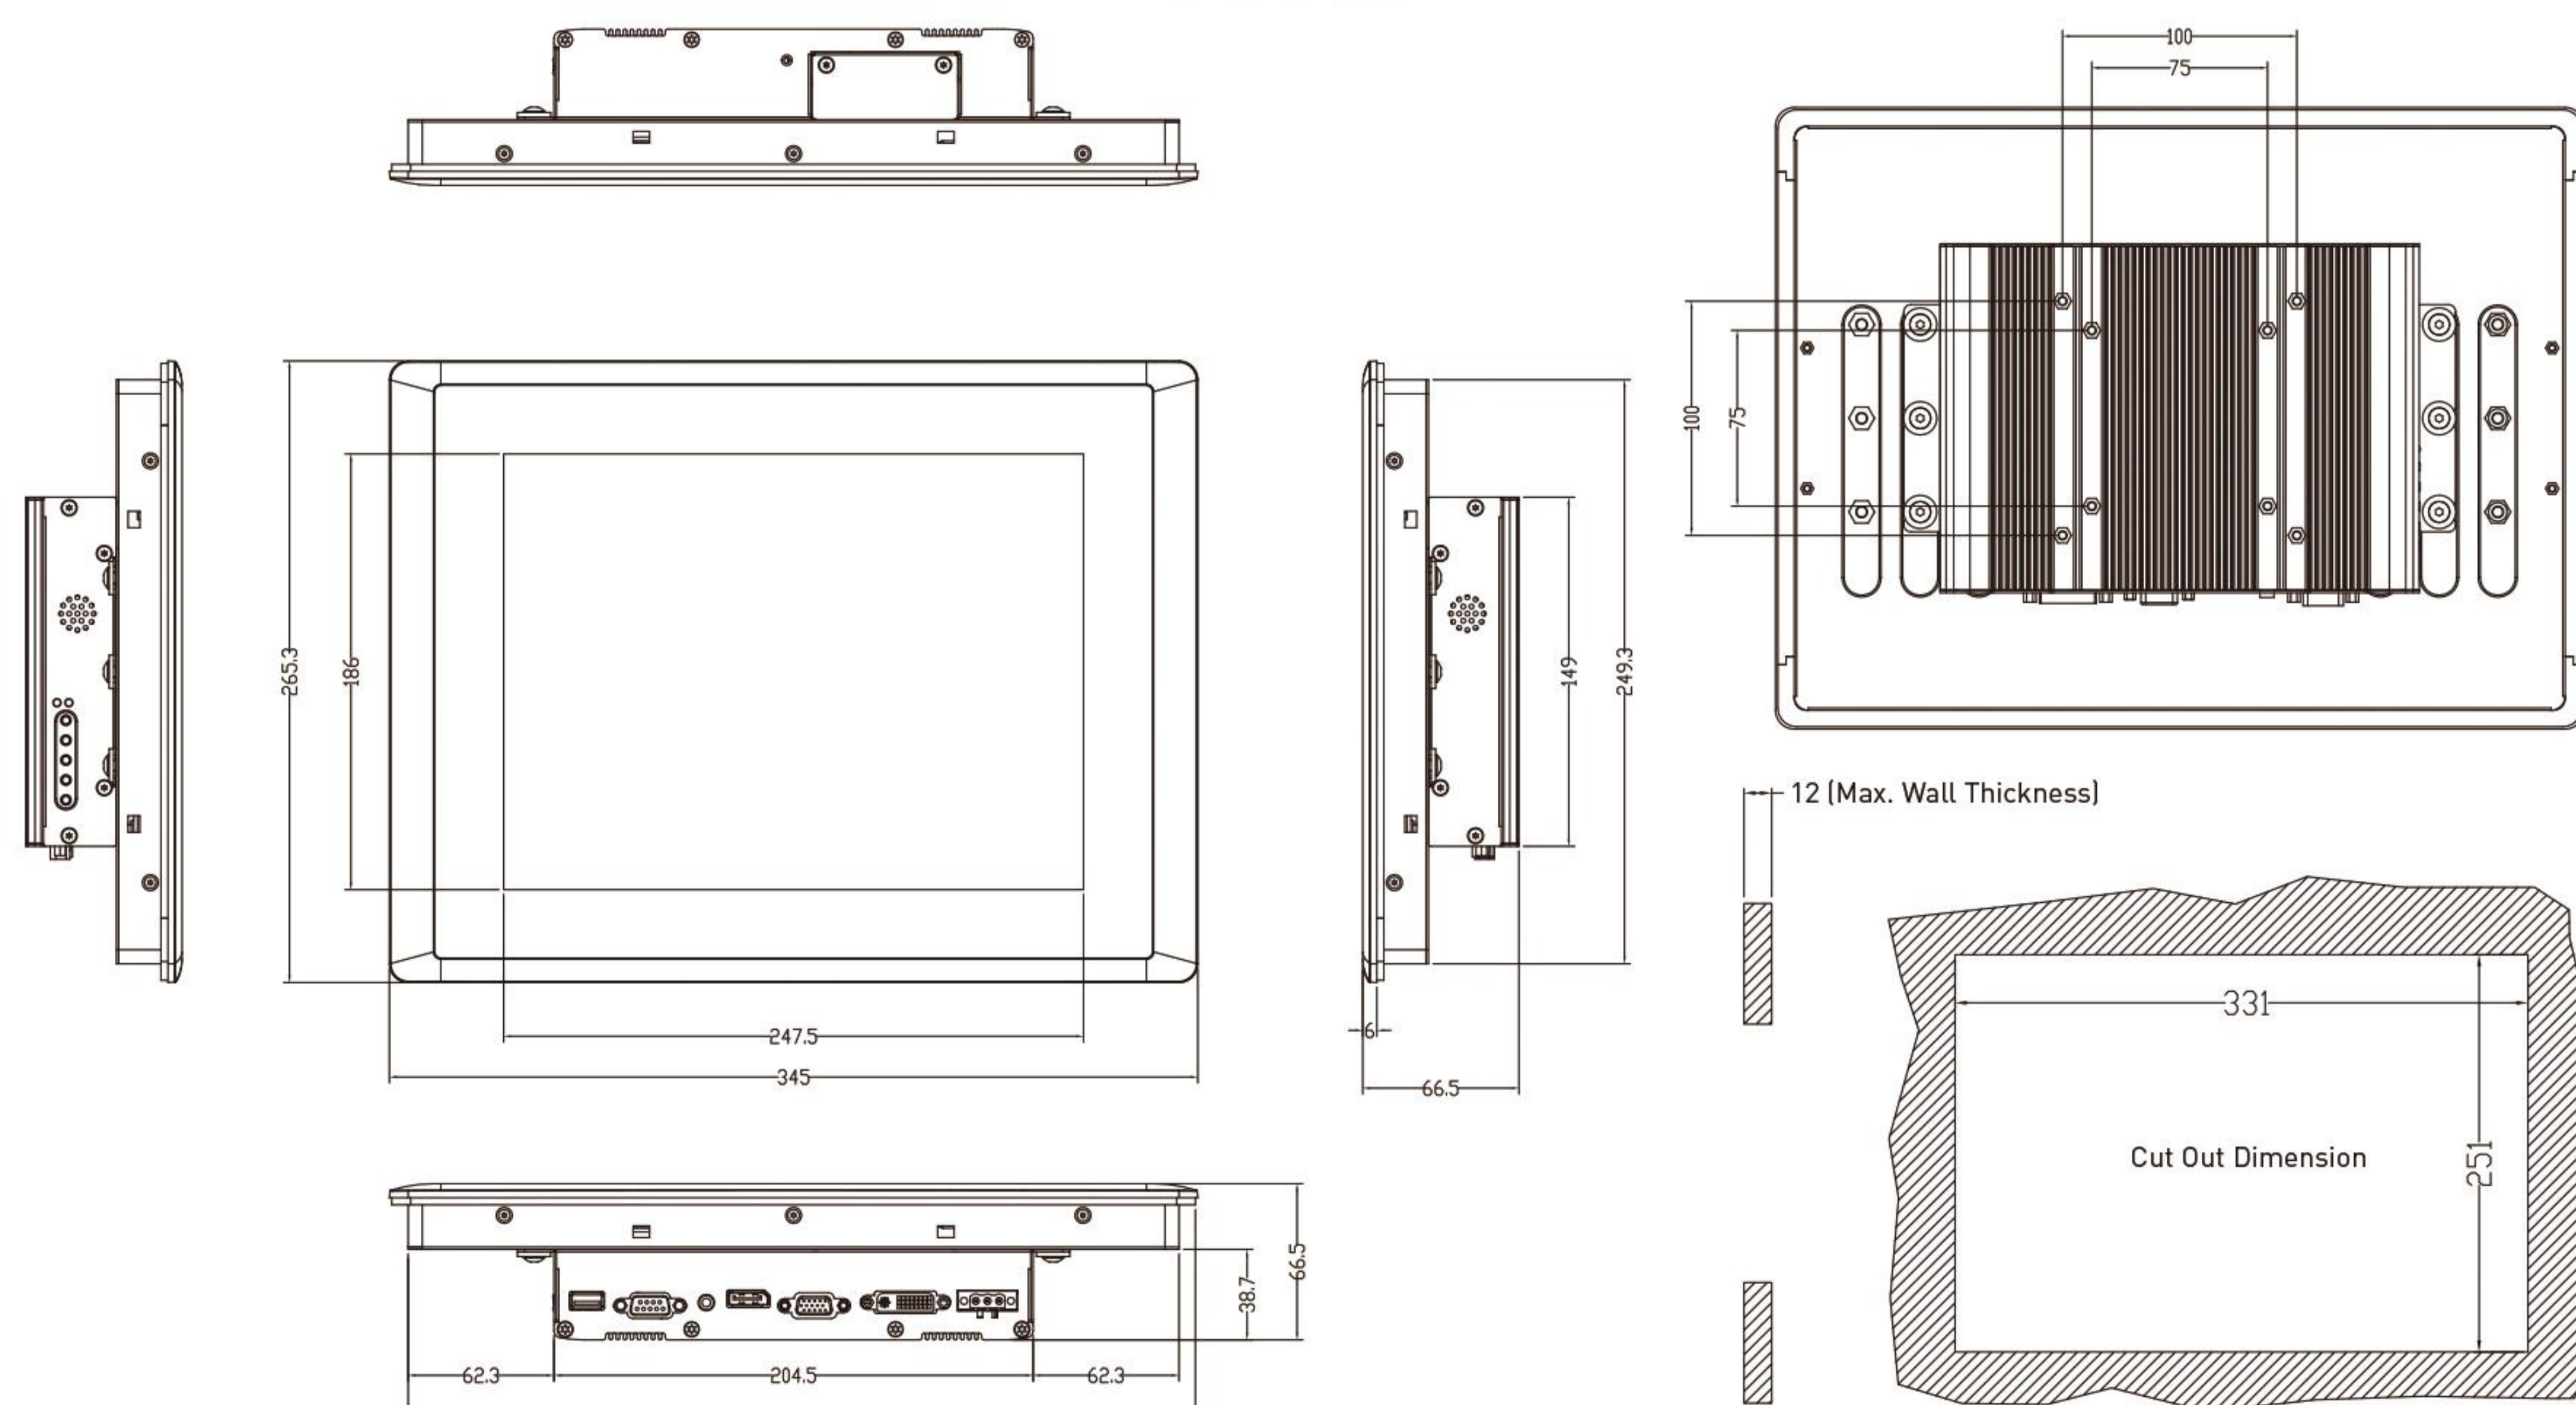

订购信息

型号	标准配置	可选配置及接口
TD-ICDS-10120M	12.1英寸/四核E3845/4G/128G固态	三显接口、电容触摸屏、组态王软件