

特性:


- 采用Intel J1900 (2.0G) 四核处理器
- Intel Bay Trail SOC芯片组
- 1* S0-DDR3 1333/1600MHZ插槽, 最大8GB
- Intel HD Graphics 显卡 1*VGA、1*HDMI
- 2*RTL千兆网卡, 支持网络唤醒 PXE功能
- 1*COM (CISCO) 标准口、2*WIFI插孔
- 1*USB3.0、3*USB2.0
- 1*SATA、1*mSATA3.0, 支持64G/128G等固态硬盘
- 支持0°C~60°C宽温工作
- 1*Mini-PCIe扩展槽, 可接Wi-Fi等其它扩展模块

规格


型号	TD-HPC-J1900
CPU	集成Intel J1900 (2.0G) 四核处理器, 兼容Intel Bay Trail - I/M/D全系列CPU
内存	1* S0-DDR3 1333/1600MHZ插槽, 支持4G/8G
硬盘	建议使用mSATA3.0接口固态硬盘, 支持64G/128G/256G等 1*SATA、1*mSATA3.0接口
显卡	Intel HD Graphics 核心显卡 1*VGA、1*HDMI
声卡	1*Realtek ALC662 6声道高保真音频控制器、1*Mic-in、1*Line-out
网络功能	2*RTL千兆网卡芯片, 支持网络唤醒 PXE功能
扩展插槽	1* MINI-PCIe 可接 Wi-Fi/3G/4G/GPS其它扩展模块, 1*SIM卡槽
前置I/O接口	1* USB3.0接口、3*USB2.0接口 2* RJ-45网络接口 1* 音频接口 (支持Mic、Line-out) 1* VGA接口、1* HDMI接口 1*COM (CISCO) 标准口 1* DC电源输入口、2*Wifi 天线孔位、1*ATX电源按钮
GPIO	支持4路输入输出GPIO
看门狗	支持硬件复位功能 (256级, 0~255秒)
电源类型	12V/5A DC电源输入
工作温度	-10°C~60°C
储存温度	-20°C~80°C
储存湿度	5%~95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	宽*深*高134*126*41mm
重量	3.0KG
系统支持	Windows 7/Windows 8/Linux

接口示意图

Front

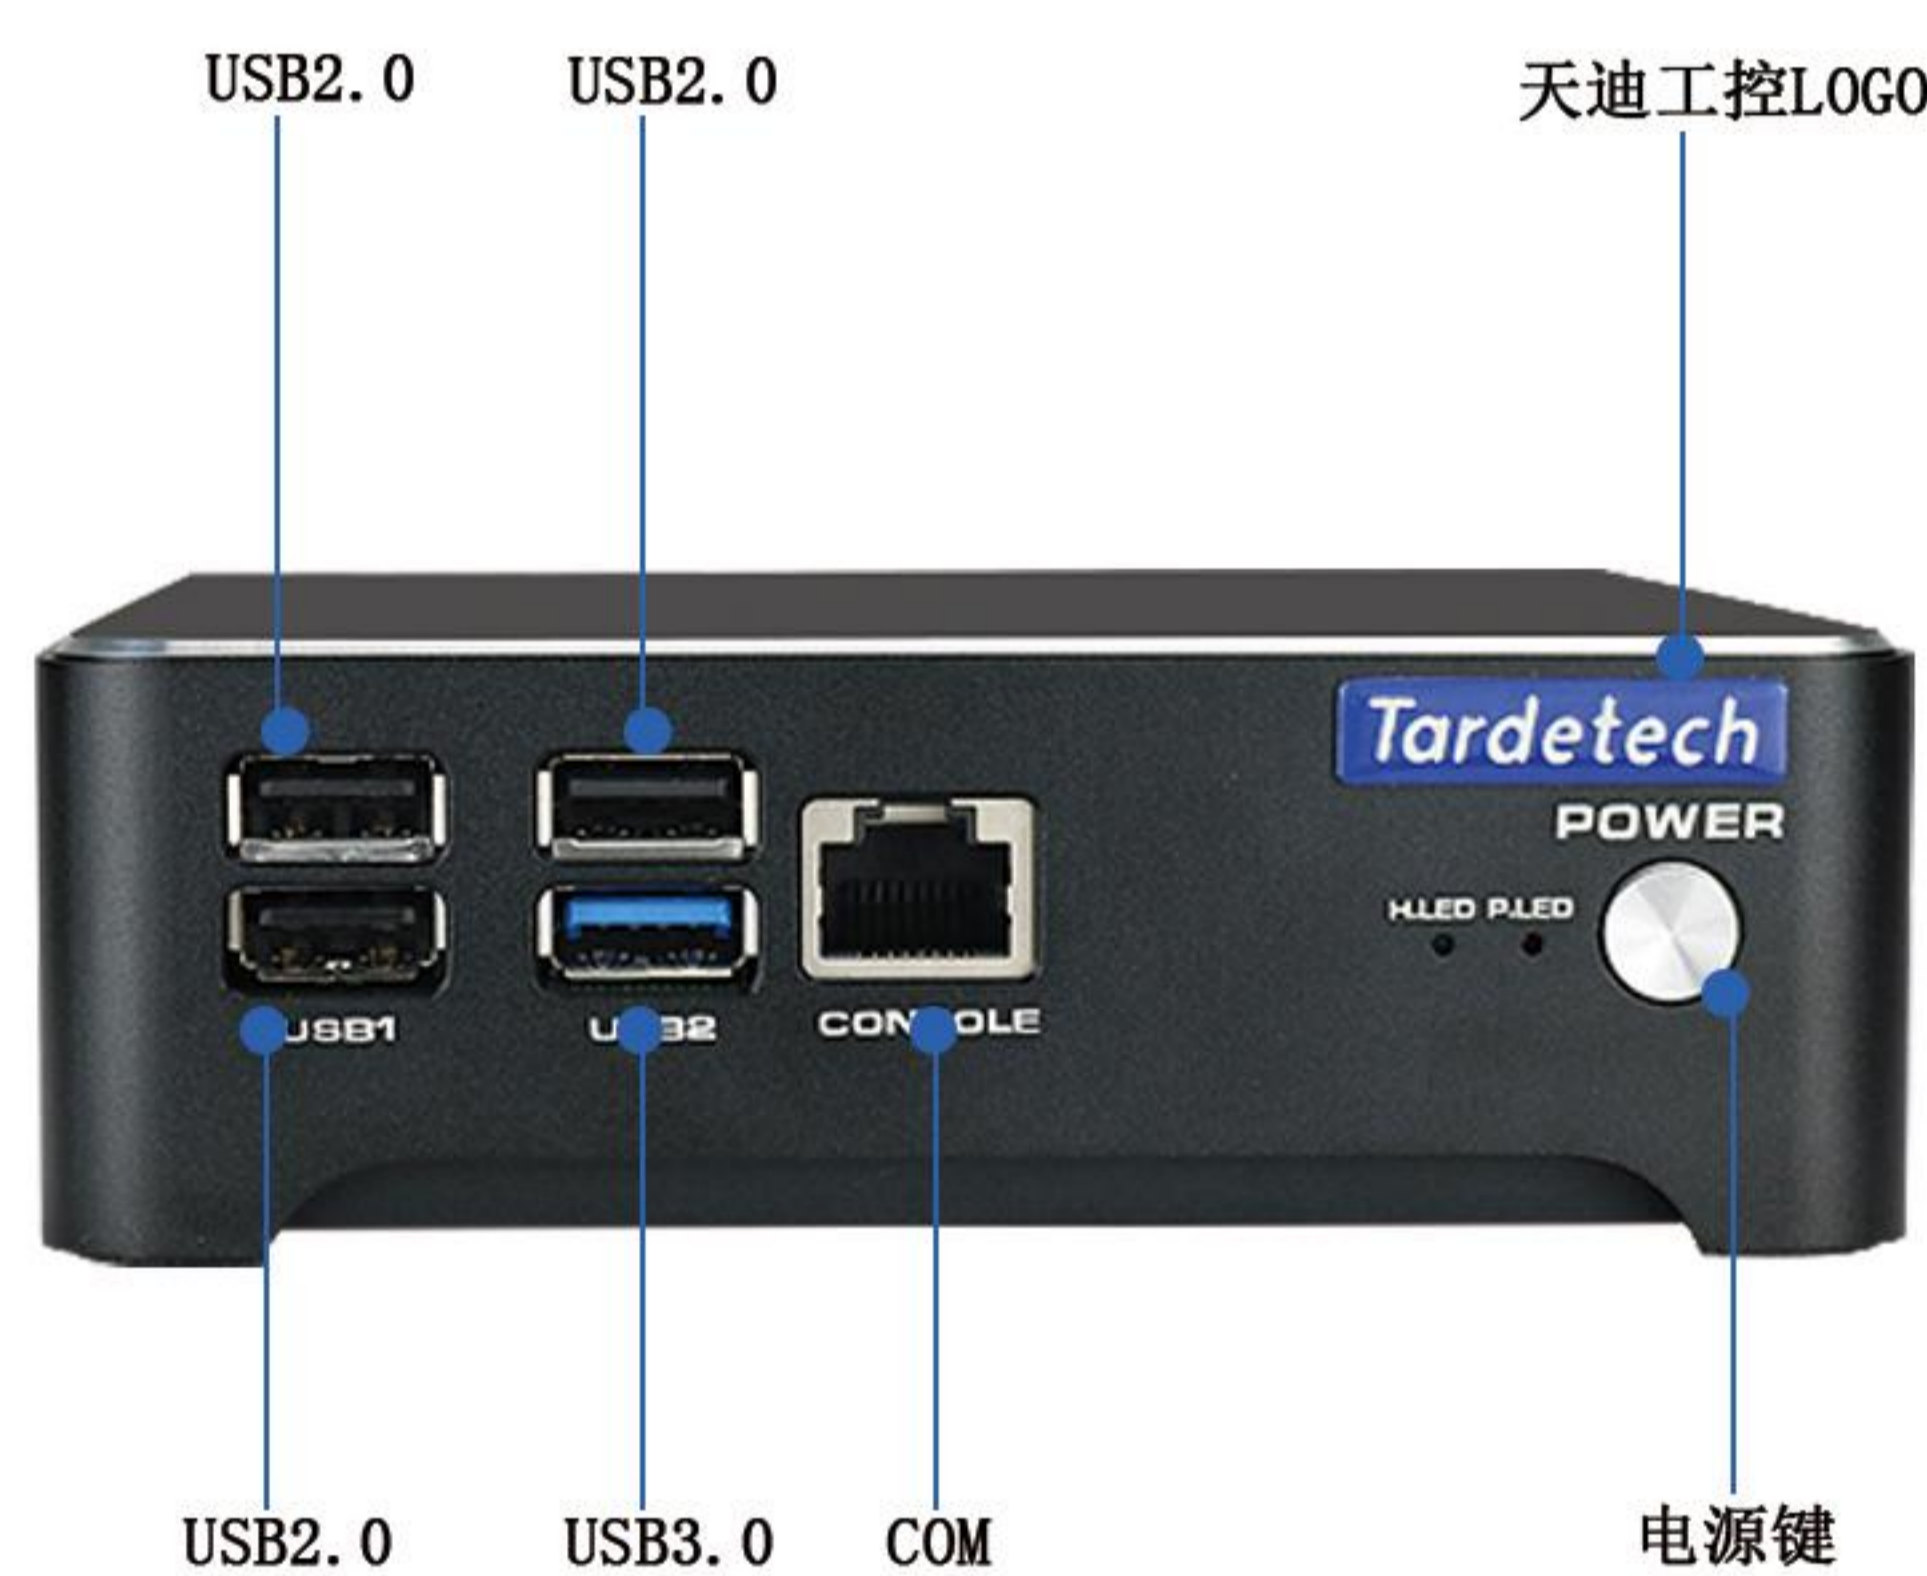

Rear

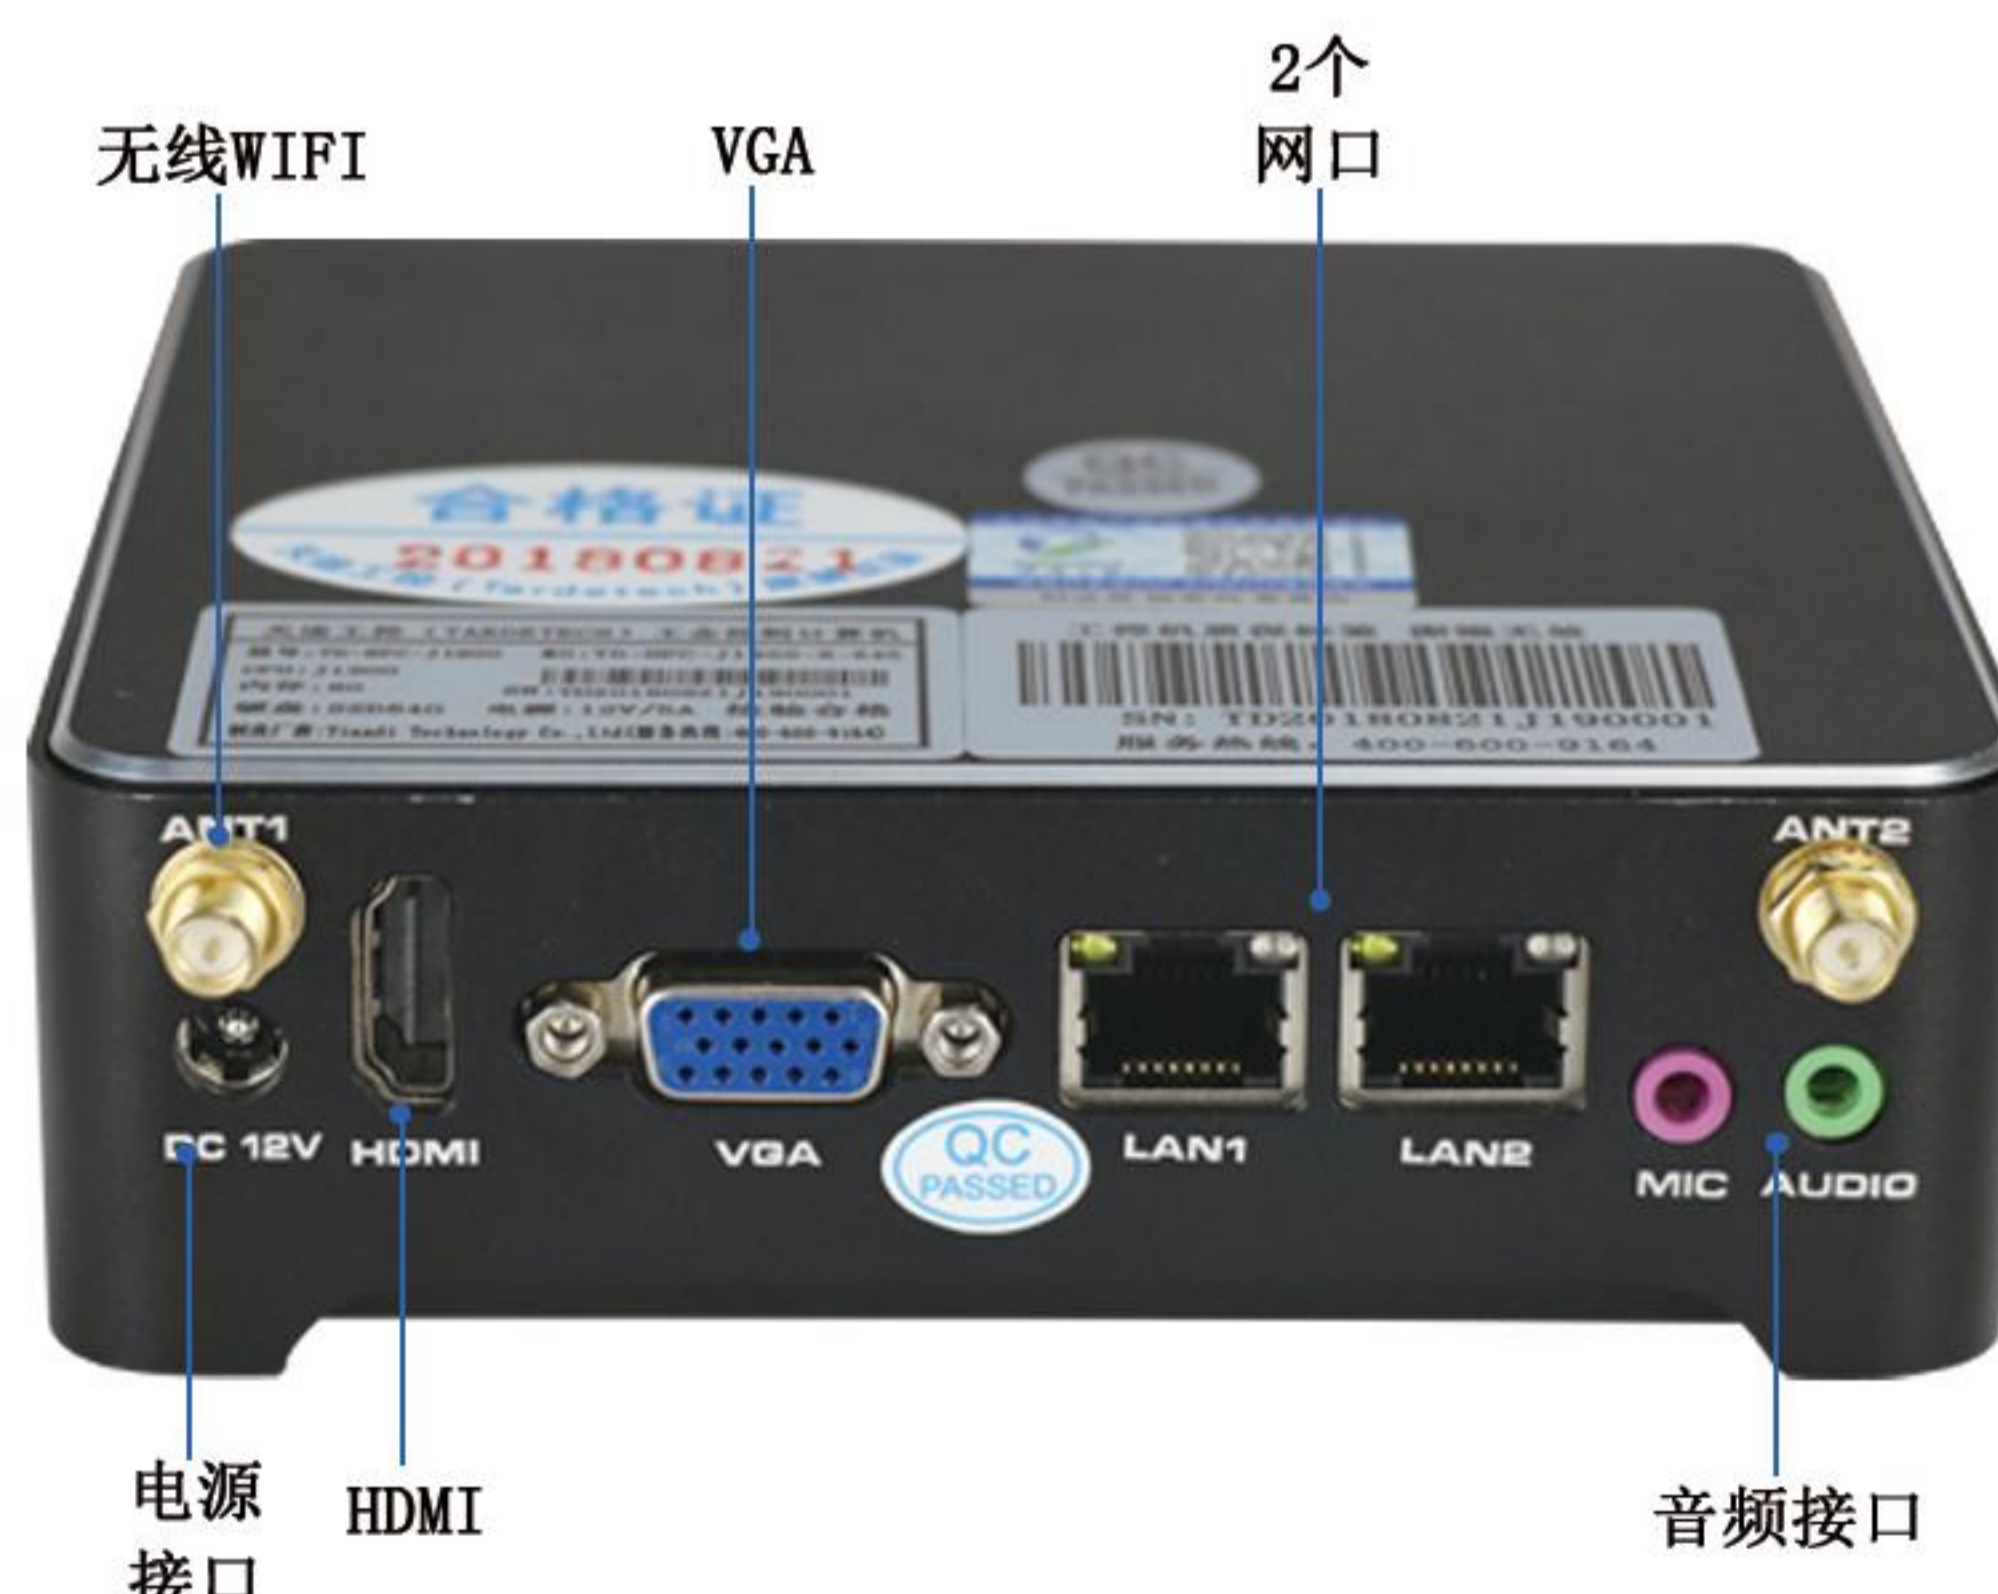

尺寸图

Unit:mm



订购信息

型号	标准配置	可选接口
TD-HPC-J1900	四核J1900/4G/固态64G/2*LAN/4*USB/电源	可选8G内存、无线WIFI、4G网卡