



**特性:**

- 采用Intel 酷睿6代i3/i5/i7处理器
- Intel H110芯片组
- 2\* DDR4 2133MHZ插槽, 最大32GB
- 1\*VGA、1\*DVI-D、1\*HDMI显示接口
- 2\*Realtek 8111G千兆网卡
- 4\*RS232 COM口 (其中1\*RS422/485)
- 4\*USB2.0、4\*USB3.0
- 3\*SATA3.0支持1T/2T硬盘
- 2\*PCI、2\*PCIe、1\*Mini-PCI-e扩展插槽
- 支持Windows 7、8、10、2008、Linux系统

**规格**

型号	TD-IPC-1171 (604)
CPU	双核i3-6100 (3.7G)、四核i5-6400 (2.7G)、四核i7-6700 (3.4G) 等
芯片组	Intel H110芯片组
内存	2* DDR4 2133MHZ插槽, 支持4G/8G/16G/32G
硬盘	3*SATA3.0 支持500G/1T/2T, 可选更高容量的硬盘
显卡	核心显卡, 支持1*VGA、1*DVI-D、1*HDMI 双显示接口
声卡	1*Realtek ALC662音频解码器
网络功能	标配2*Realtek 8111G千兆网卡、支持网络唤醒
扩展插槽	2*PCI、1*PCI-Ex1、1*PCI-Ex16、1*Mini-PCIe扩展插槽
I/O 接口	4*USB2.0、4*USB3.0接口 2* RJ-45网络接口、1*音频接口 (1*Mic、1*Line-in、1*Line-out) 1* VGA、1*DVI、1*HDMI接口 支持4* RS232串口 (其中1*RS422/485)
DVD	无
看门狗	支持硬件复位功能 (256级, 0~255秒)
电源类型	300W
工作温度	0°C~60°C
工作湿度	10%~90%相对湿度, 无冷凝
尺寸	宽*深*高488*435*45mm
重量	11.0KG
系统支持	Windows 7、Windows 8、Windows 10、2008、2012、Linux


1U机架式工控机

**接口示意图**

Front




Rear

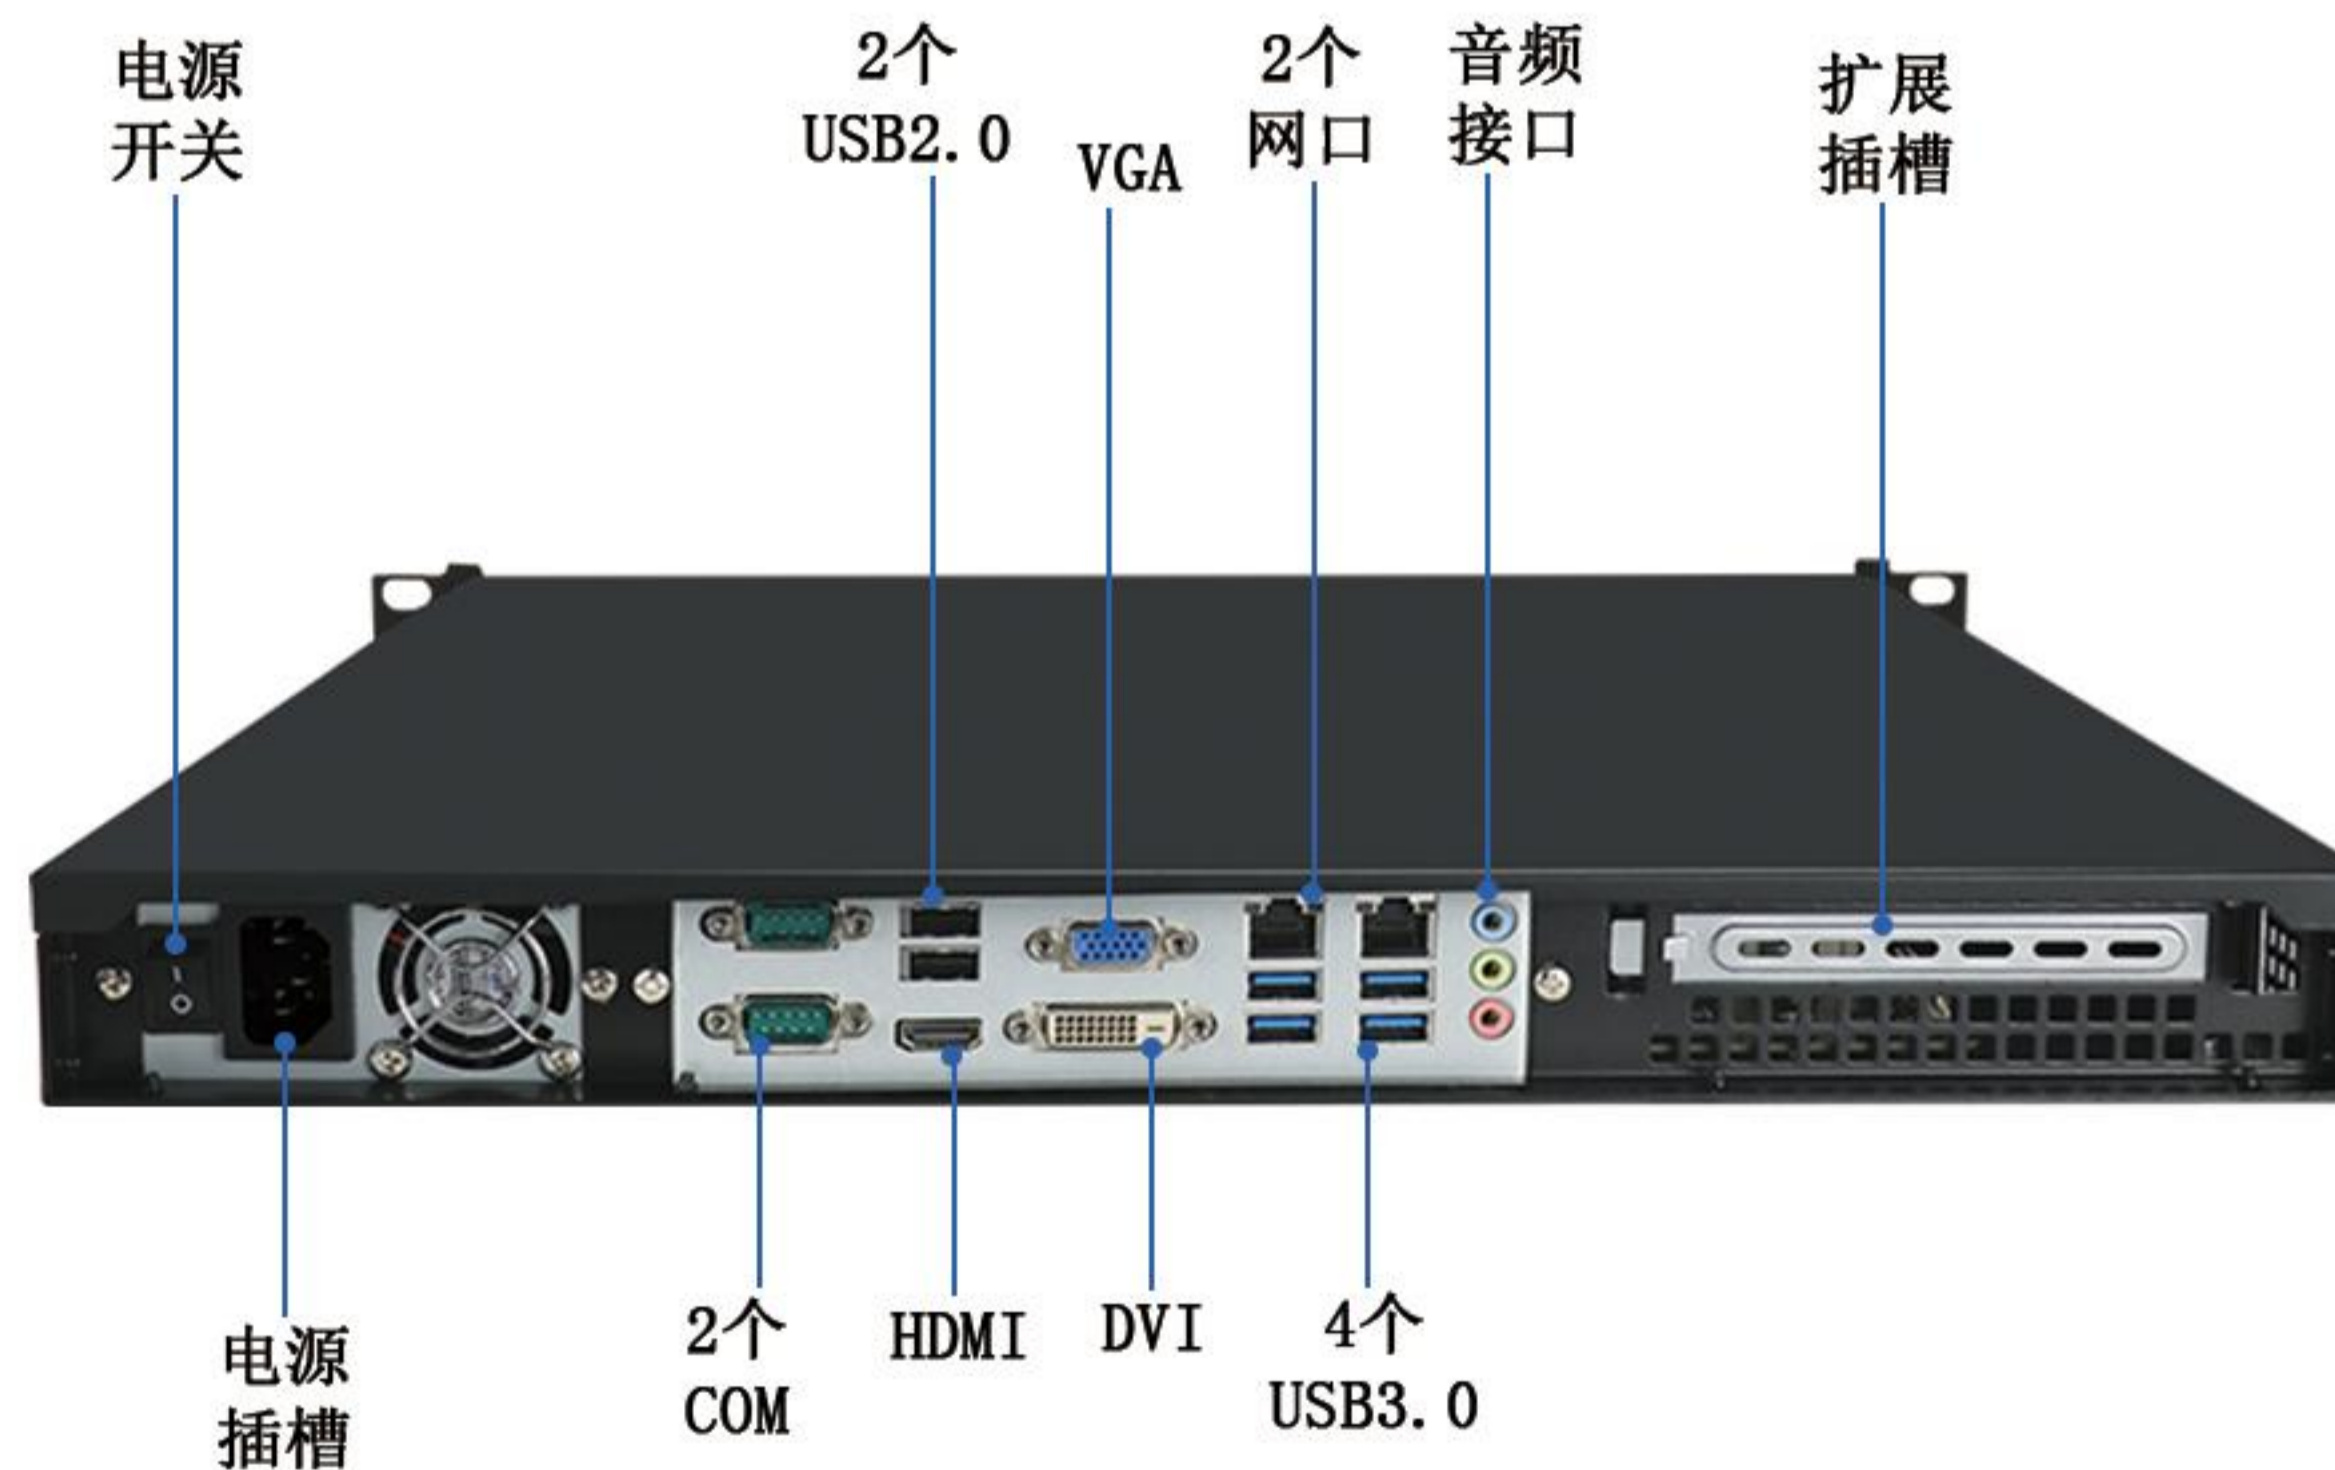

**尺寸图**

Unit:mm

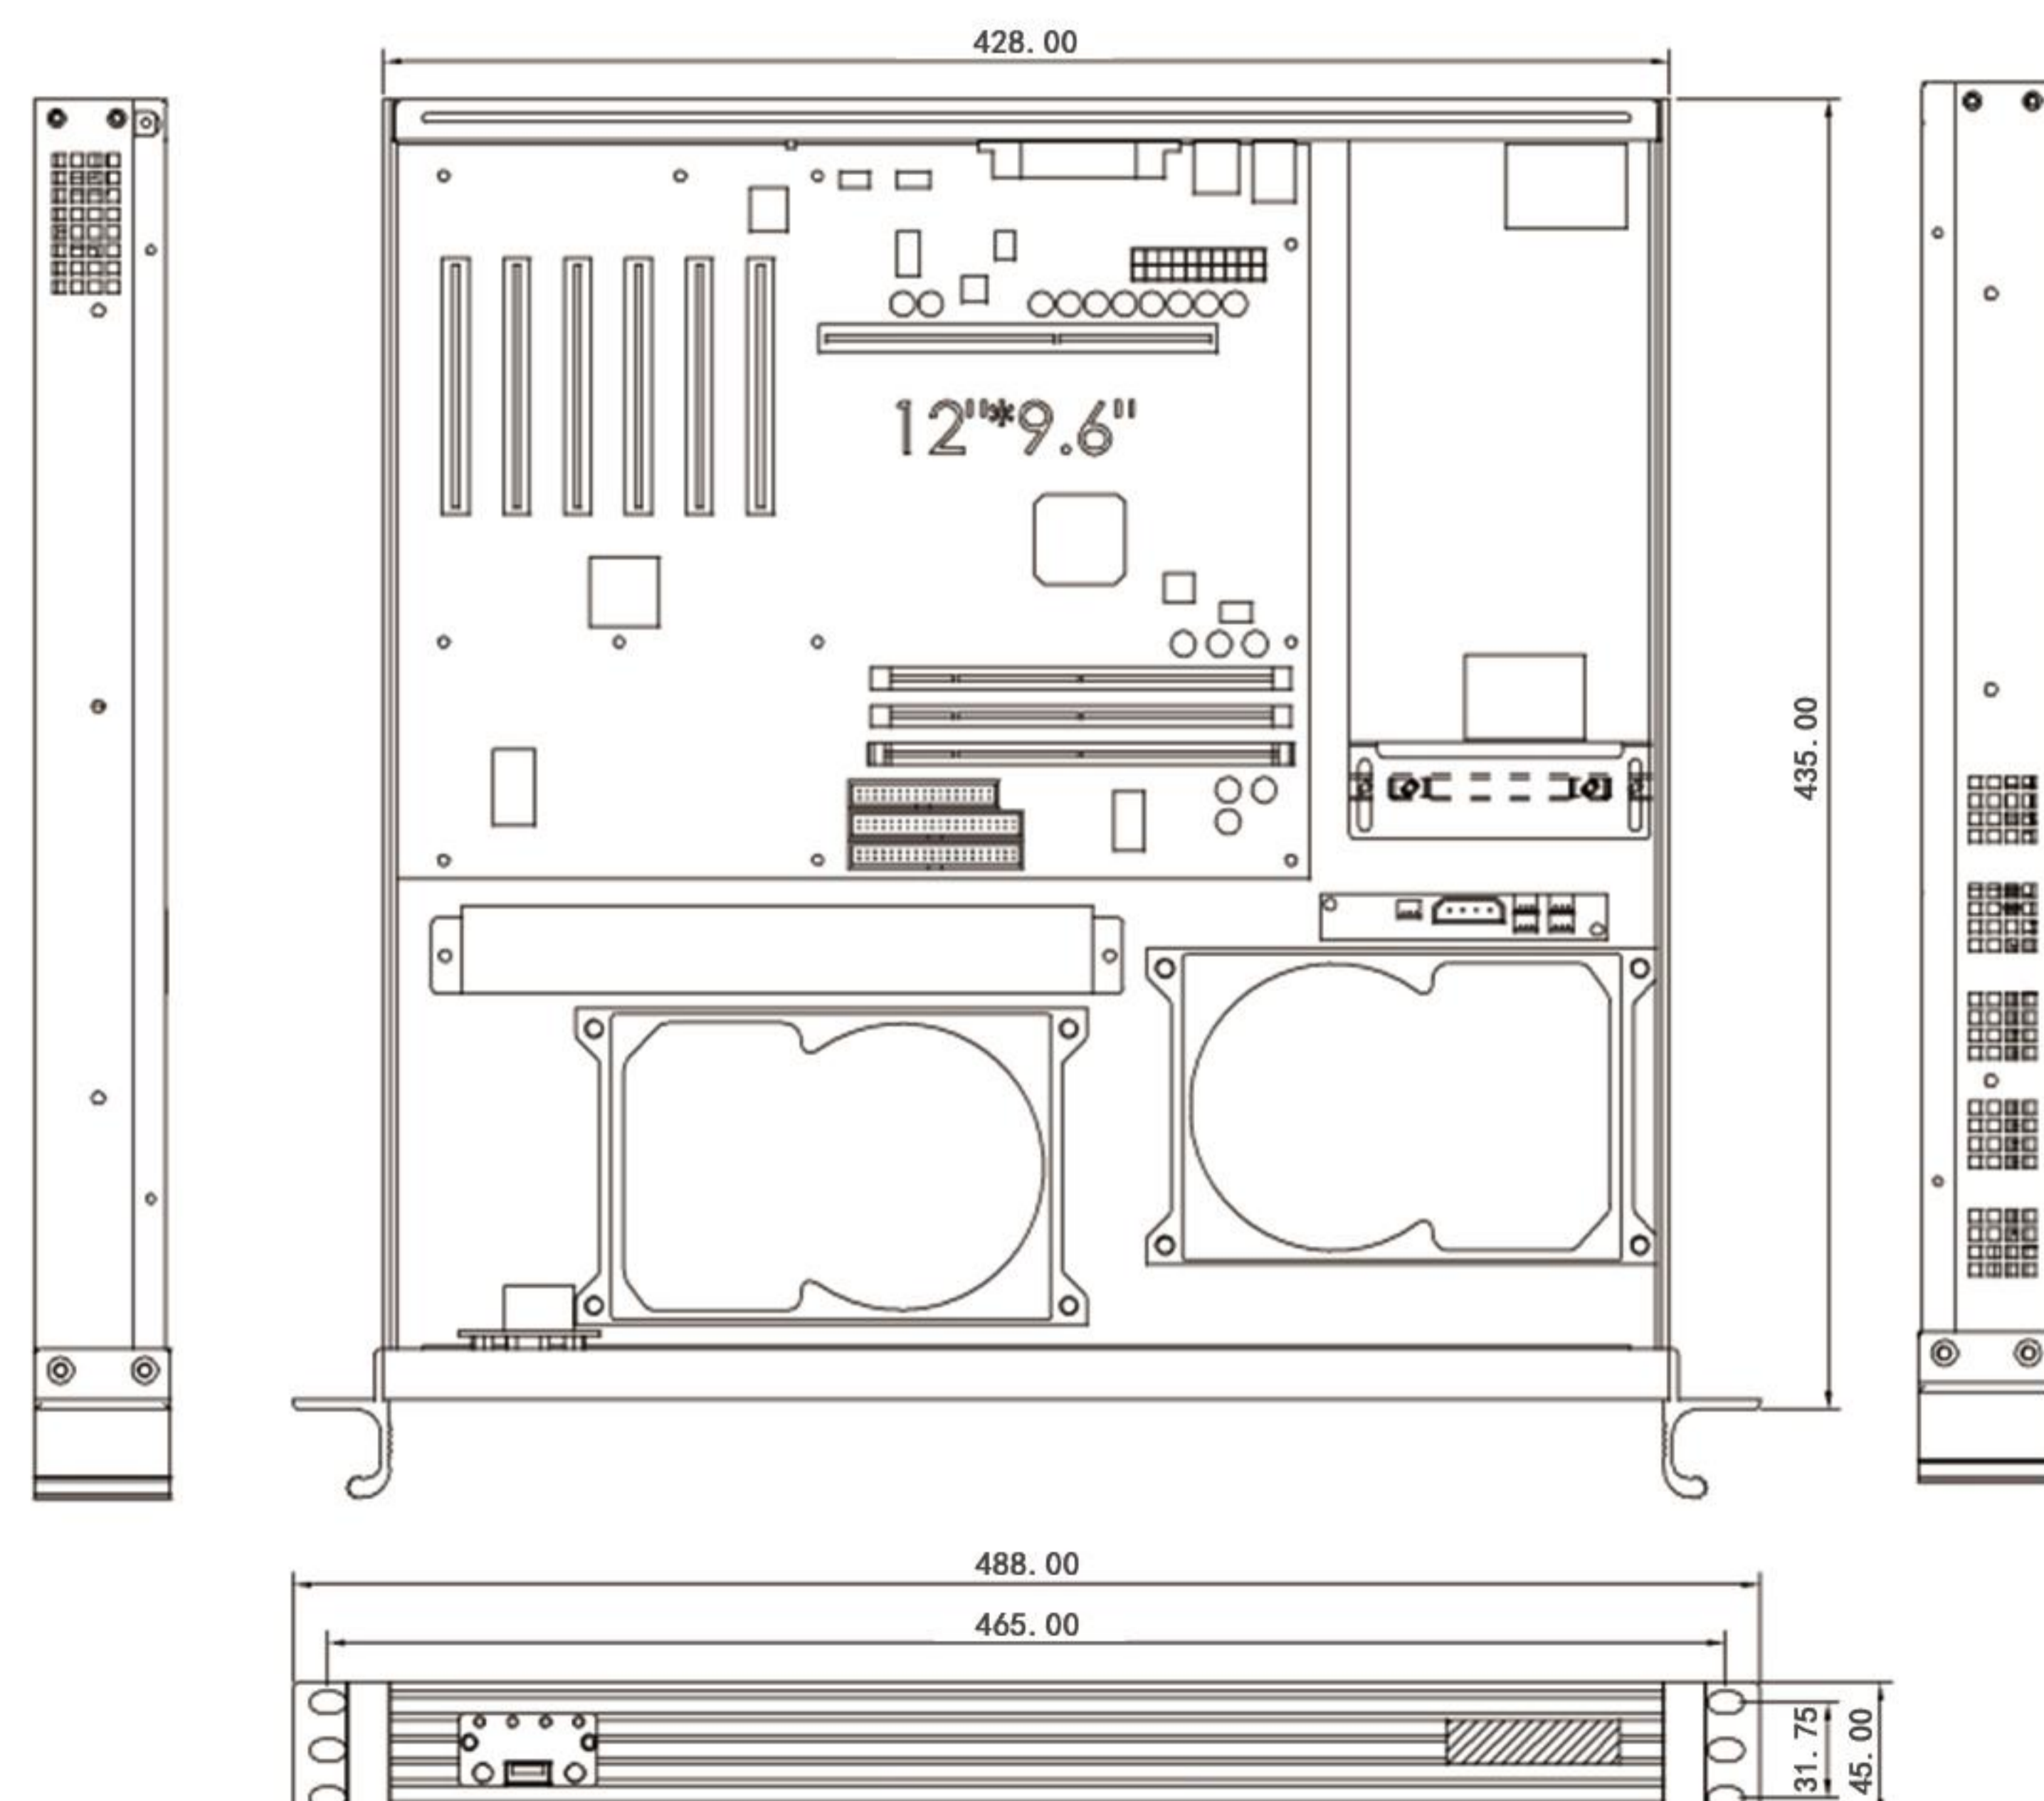

**订购信息**

型号	标准配置	可选接口
TD-IPC-1171 (604)	双核i3-6100/4G/SSD120G/2LAN/2PCI	酷睿6代i3/i5/i7 CPU、10*COM、8*USB