

TD-MPC-1708T

支持Intel®酷睿 8代台式低功耗处理器，支持双网口、WiFi 蓝牙，支持硬盘扩展，M.2接口，高清三显示输出（VGA，HDMI，eDP），支持上电开机



TD-MPC-1708T

支持Intel®酷睿 8代台式低功耗处理器，支持双网口、WiFi蓝牙，支持硬盘扩展，M.2接口，高清三显示输出（VGA，HDMI，eDP），支持上电开机

特性


- 支持台式低功耗（35W）CPU
- Intel®酷睿 8代处理器（I3-8100T/I5-8500T/I7-8700T）
- 支持4K显示，1*eDP、1*HDMI1*VGA
- 2*DDR4双通道内存，可支持 32GB
- 支持壁挂安装
- 4*USB3.0、4*COM
- 2*LAN千兆网卡、支持WiFi蓝牙
- 支持Windows，Linux等系统
- 上电开机



规格

型号	TD-MPC-1708T	
芯片组	Intel H310 芯片组	
处理器	Intel®酷睿 8代处理器（I5-8500T/I7-8700T）	
存储	1*2.5英寸SATA，1*M.2 2242	
内存	2*DDR4 2133MHz S0-DIMM 双通道内存，可支持 32GB	
显示	1*eDP、1*HDMI、1*VGA，支持4K显示	
音频	集成 Realtek ALC662 6 通道音频解码器，	
网络	2*Intel（I219LM-F & Intel I211AT）千兆网卡	
I/O接口	1*DC-input、1*eDP（Option）、1*HDMI、1*VGA、4*COM、2*RJ-45、4*USB3.0、2*音频接口（Mic、Line-out）	
扩展接口	1*M.2 M Key Socket for SSD 1 * M.2 E Key Socket for CNVi or PCI-E/USB WIFI/BT	
操作系统	支持WIN10，Linux系统	
BIOS	AMI Flash ROM	
其他	看门狗 256级（0~255秒）	
尺寸重量	尺寸：264(W)x199.4(D)x58(H)	重量：3.2KG
运行环境	工作温度：0~60°C	工作湿度：10%~90%
电源	支持DC12~24V 标配19V 6.3A	
认证	CE, CCC	


接口

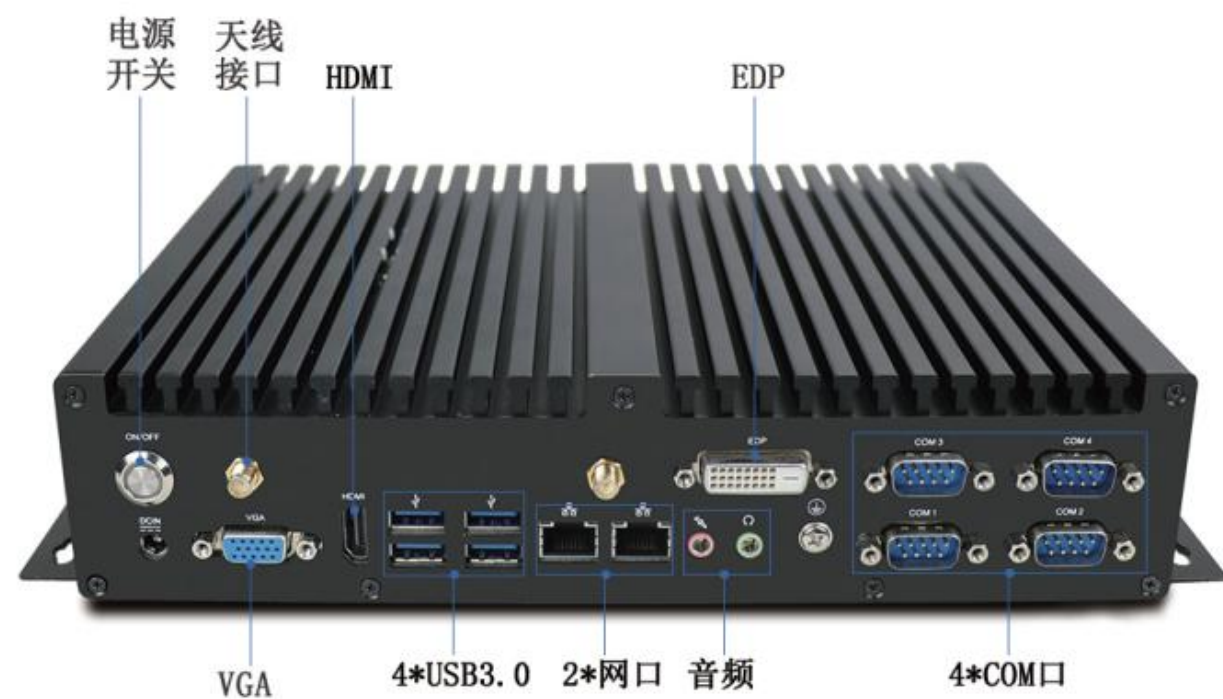

尺寸

尺寸图

Unit:mm

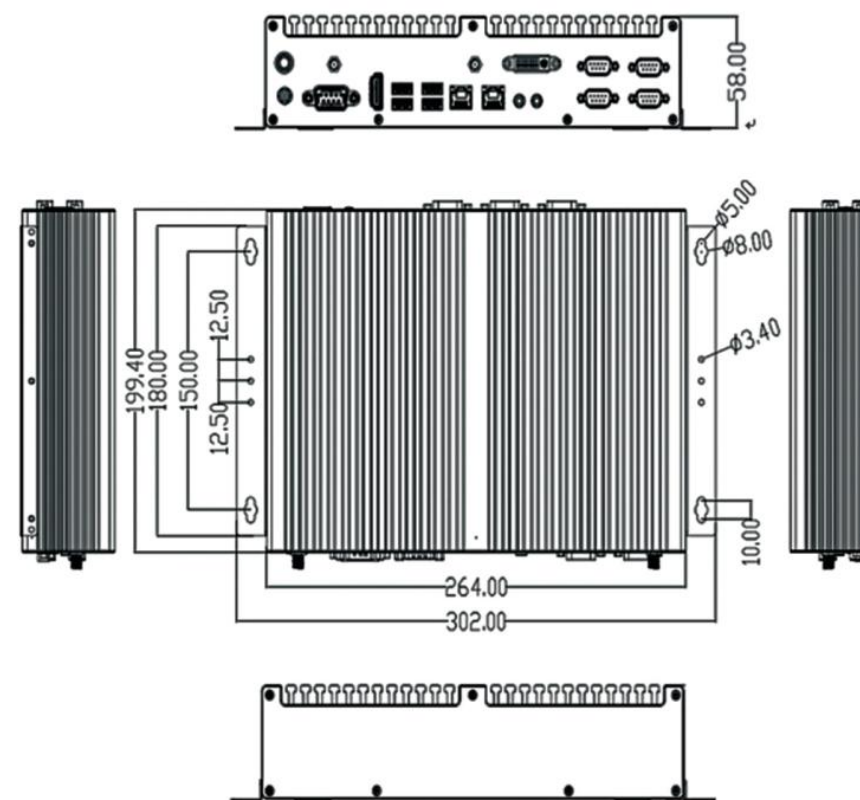

CPU参数表（仅供参考）

CPU型号	主频	睿频	核心结构	热设计功耗 (TDP)
I3-8100T	3.1GHZ	不支持睿频	四核心四线程	35W
I5-8500T	2.1GHz	3.5GHz	六核心六线程	35W
I7-8700T	2.4GHz	4GHz	六核心十二线程	35W