


**特性:**

- 采用Intel i5-6300U低功耗处理器
- 17英寸 (5:4) 触摸屏, 1280\*1024分辨率
- 2\* DDR4L 2133MHZ内存插槽, 可扩展到16G
- 1\*VGA、1\*DVI-D显示接口
- 1\* Intel i210-AT、1\*Intel i219-LM千兆网卡
- 6\*RS232/422/485 COM口
- 1\*USB2.0、4\*USB3.0、1\*DIO数字接口
- 9~48V宽压输入, 标配12V/5A DC电源
- 1\*SIM卡、2\*CFast、2\*Mini-PCIe插槽
- 支持Windows 7、8、10、Linux4.4系统

**规格**


型号	TD-ICTPC-10170P2
中央处理器	Intel i5-6300U低功耗处理器
芯片组	Intel SOC芯片组
内存	2*DDR4L 2133MHZ内存插槽, 支持4G、8G、16G
硬盘	2*SATA/2*mSATA/标配500G硬盘, 可选128G固态硬盘、其中1*热插拔硬盘, 支持Raid 0和1
显示屏幕	17英寸屏幕、1280*1024分辨率、5:4屏幕比例、350cd/m²亮度 800:1对比度、160/140屏幕视角、50000hrs背光寿命
显卡	核心显示, 支持1*VGA、1*DVI-D显示接口
声卡	Realtek ALC888GR 1*Mic-in、1*Speak-out
网络功能	标配1*Intel i210-AT、1*Intel i219-LM千兆网卡, 可选POE供电网卡
扩展功能	1*SIM卡槽、2*MINI-PCIe、支持WIFI 4G模块、1*CFast卡槽 可选(1*PCI或1*PCI-E x4)
I/O接口	1*USB2.0、4*USB3.0接口、6* RS232/422/485串口、 2* RJ-45网络接口、2*喇叭孔、4*天线孔 1* VGA、1*DVI接口、2*音频接口 1*AT/ATX选择拨码开关、1*SW外引开关、1*外接风扇接口
数字I/O	16路DIO (8DI/8DO)
触摸类型	工业五线电阻屏, 可选电容屏
电源类型	9~48V宽压输入, 标配12V/5A DC电源、可选24V/5A DC电源
工作温度	-20°C~70°C
工作湿度	10%~80%相对湿度, 无冷凝
尺寸	宽*深*高450*106.5*350mm
开孔尺寸	宽*高436*336mm
重量	8.82kg
系统支持	Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux4.4

**接口示意图**

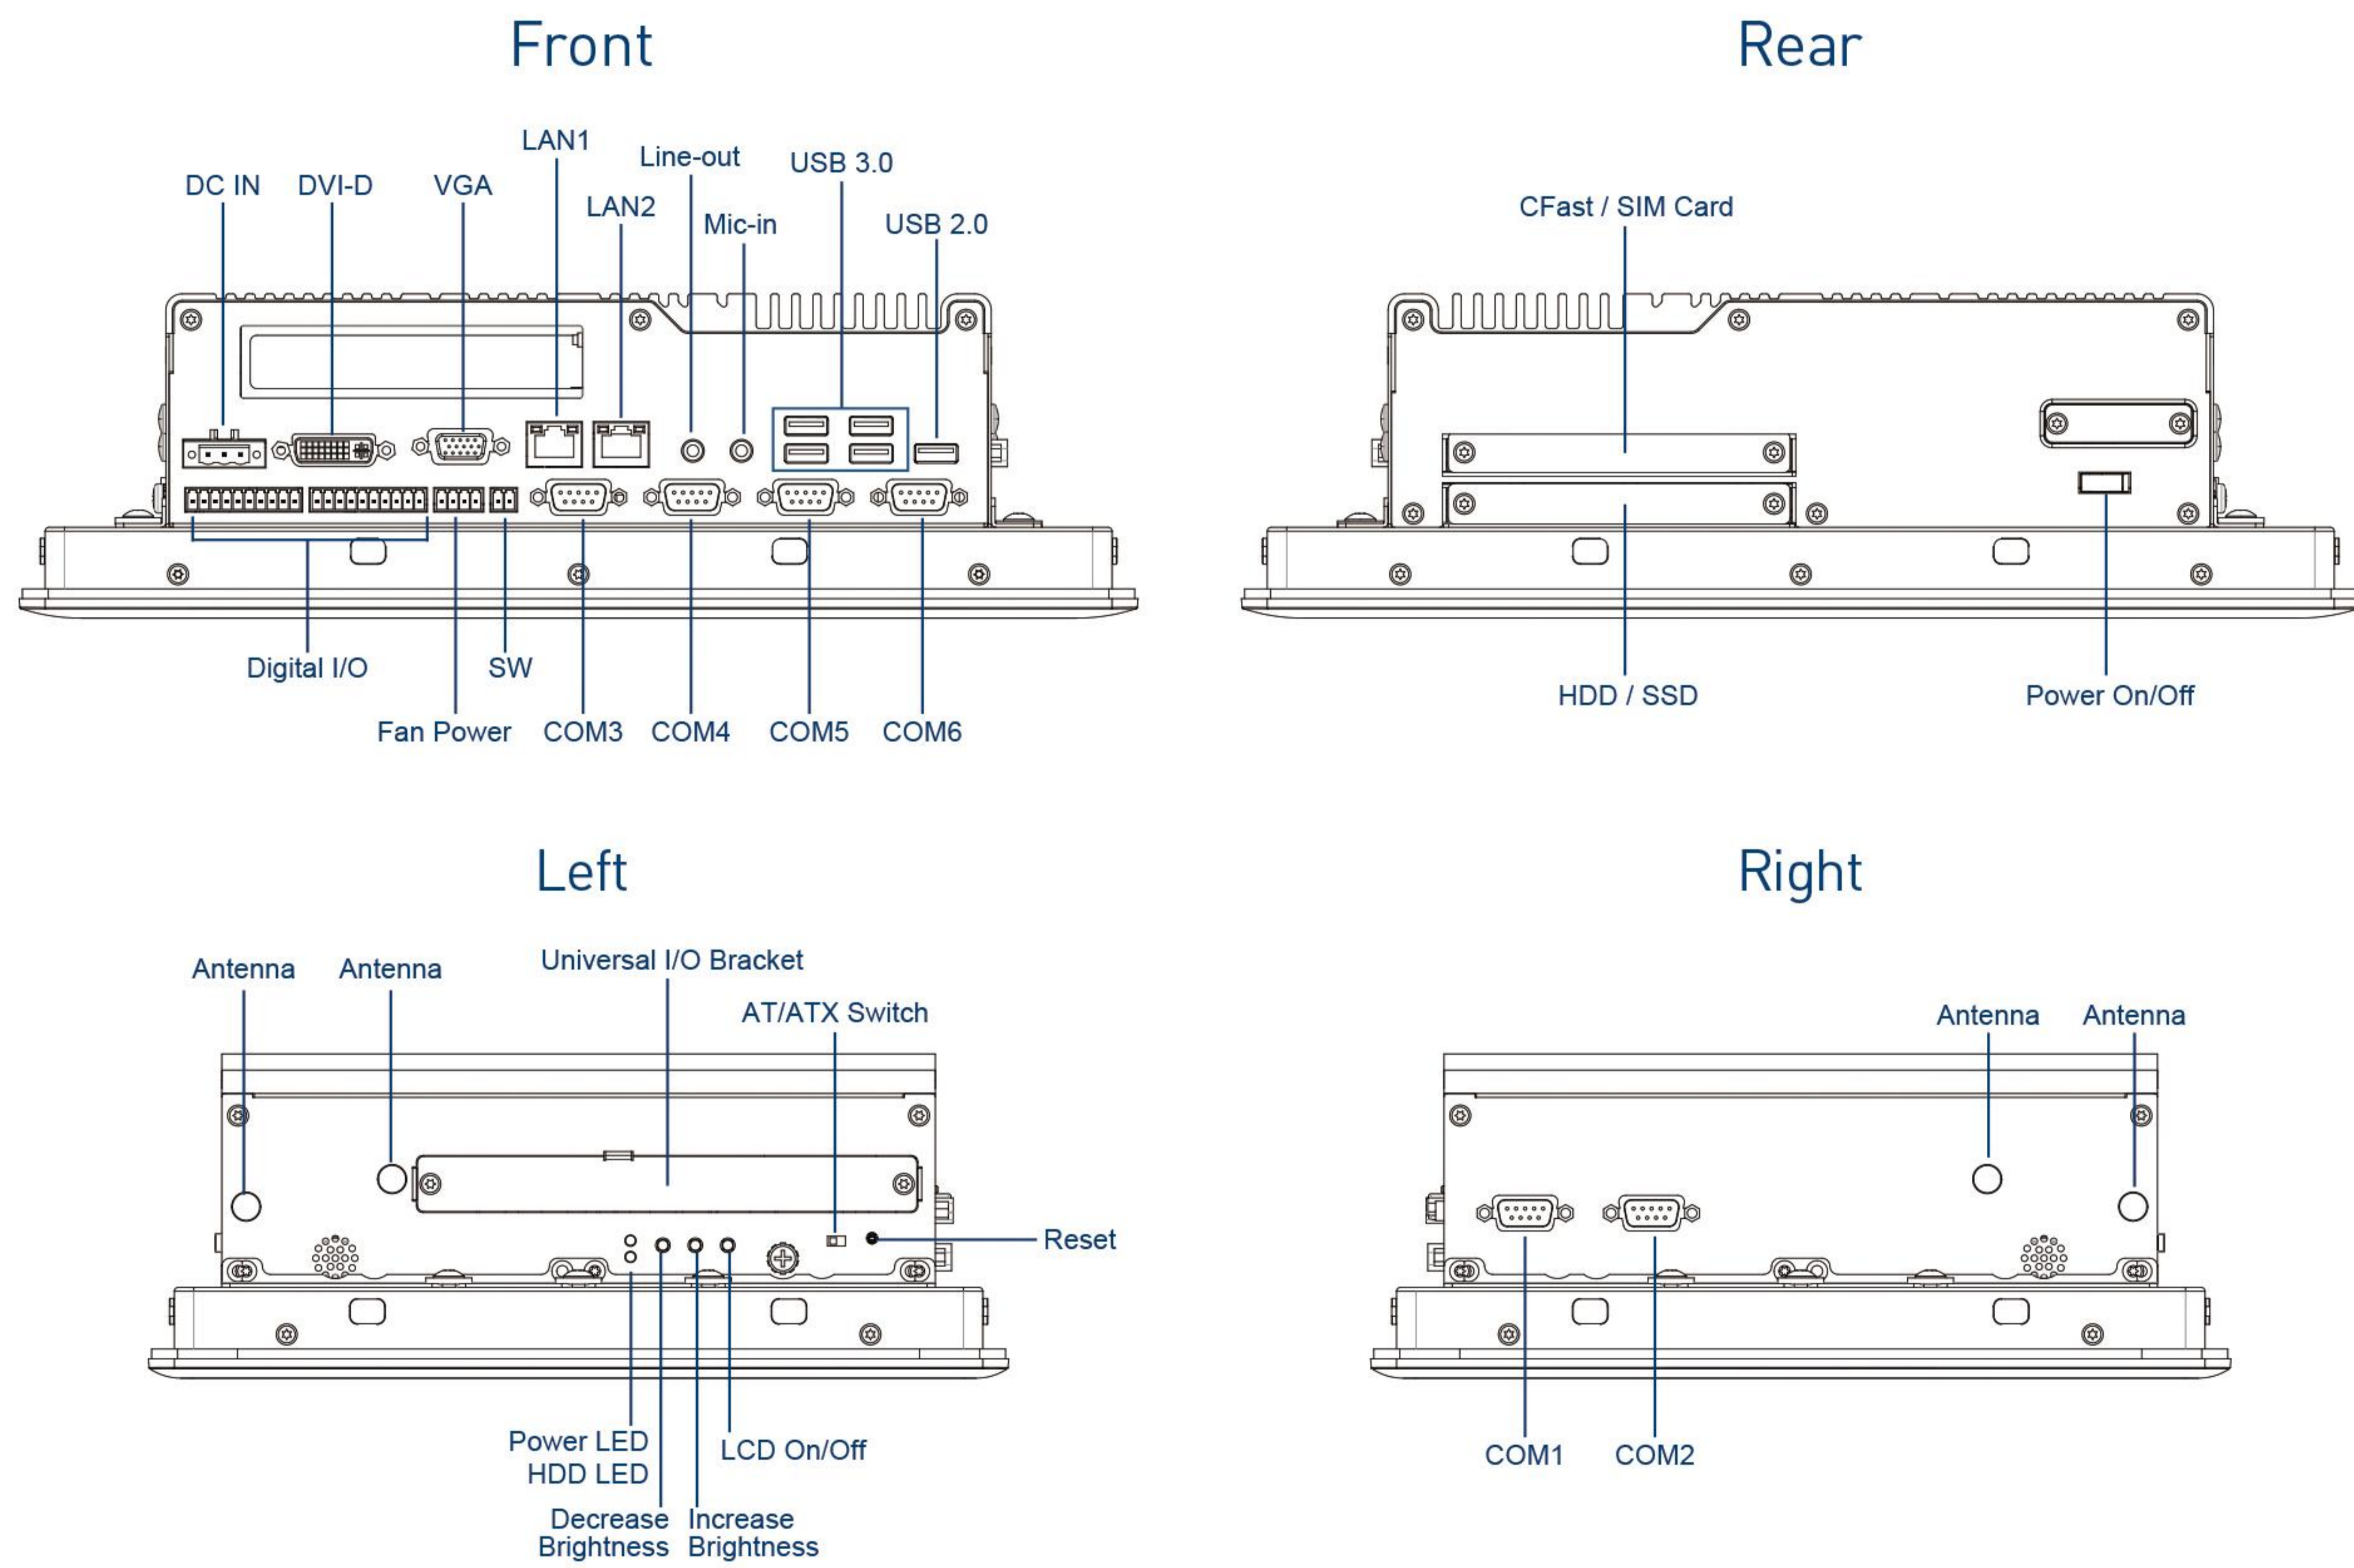

**尺寸图**

Unit:mm

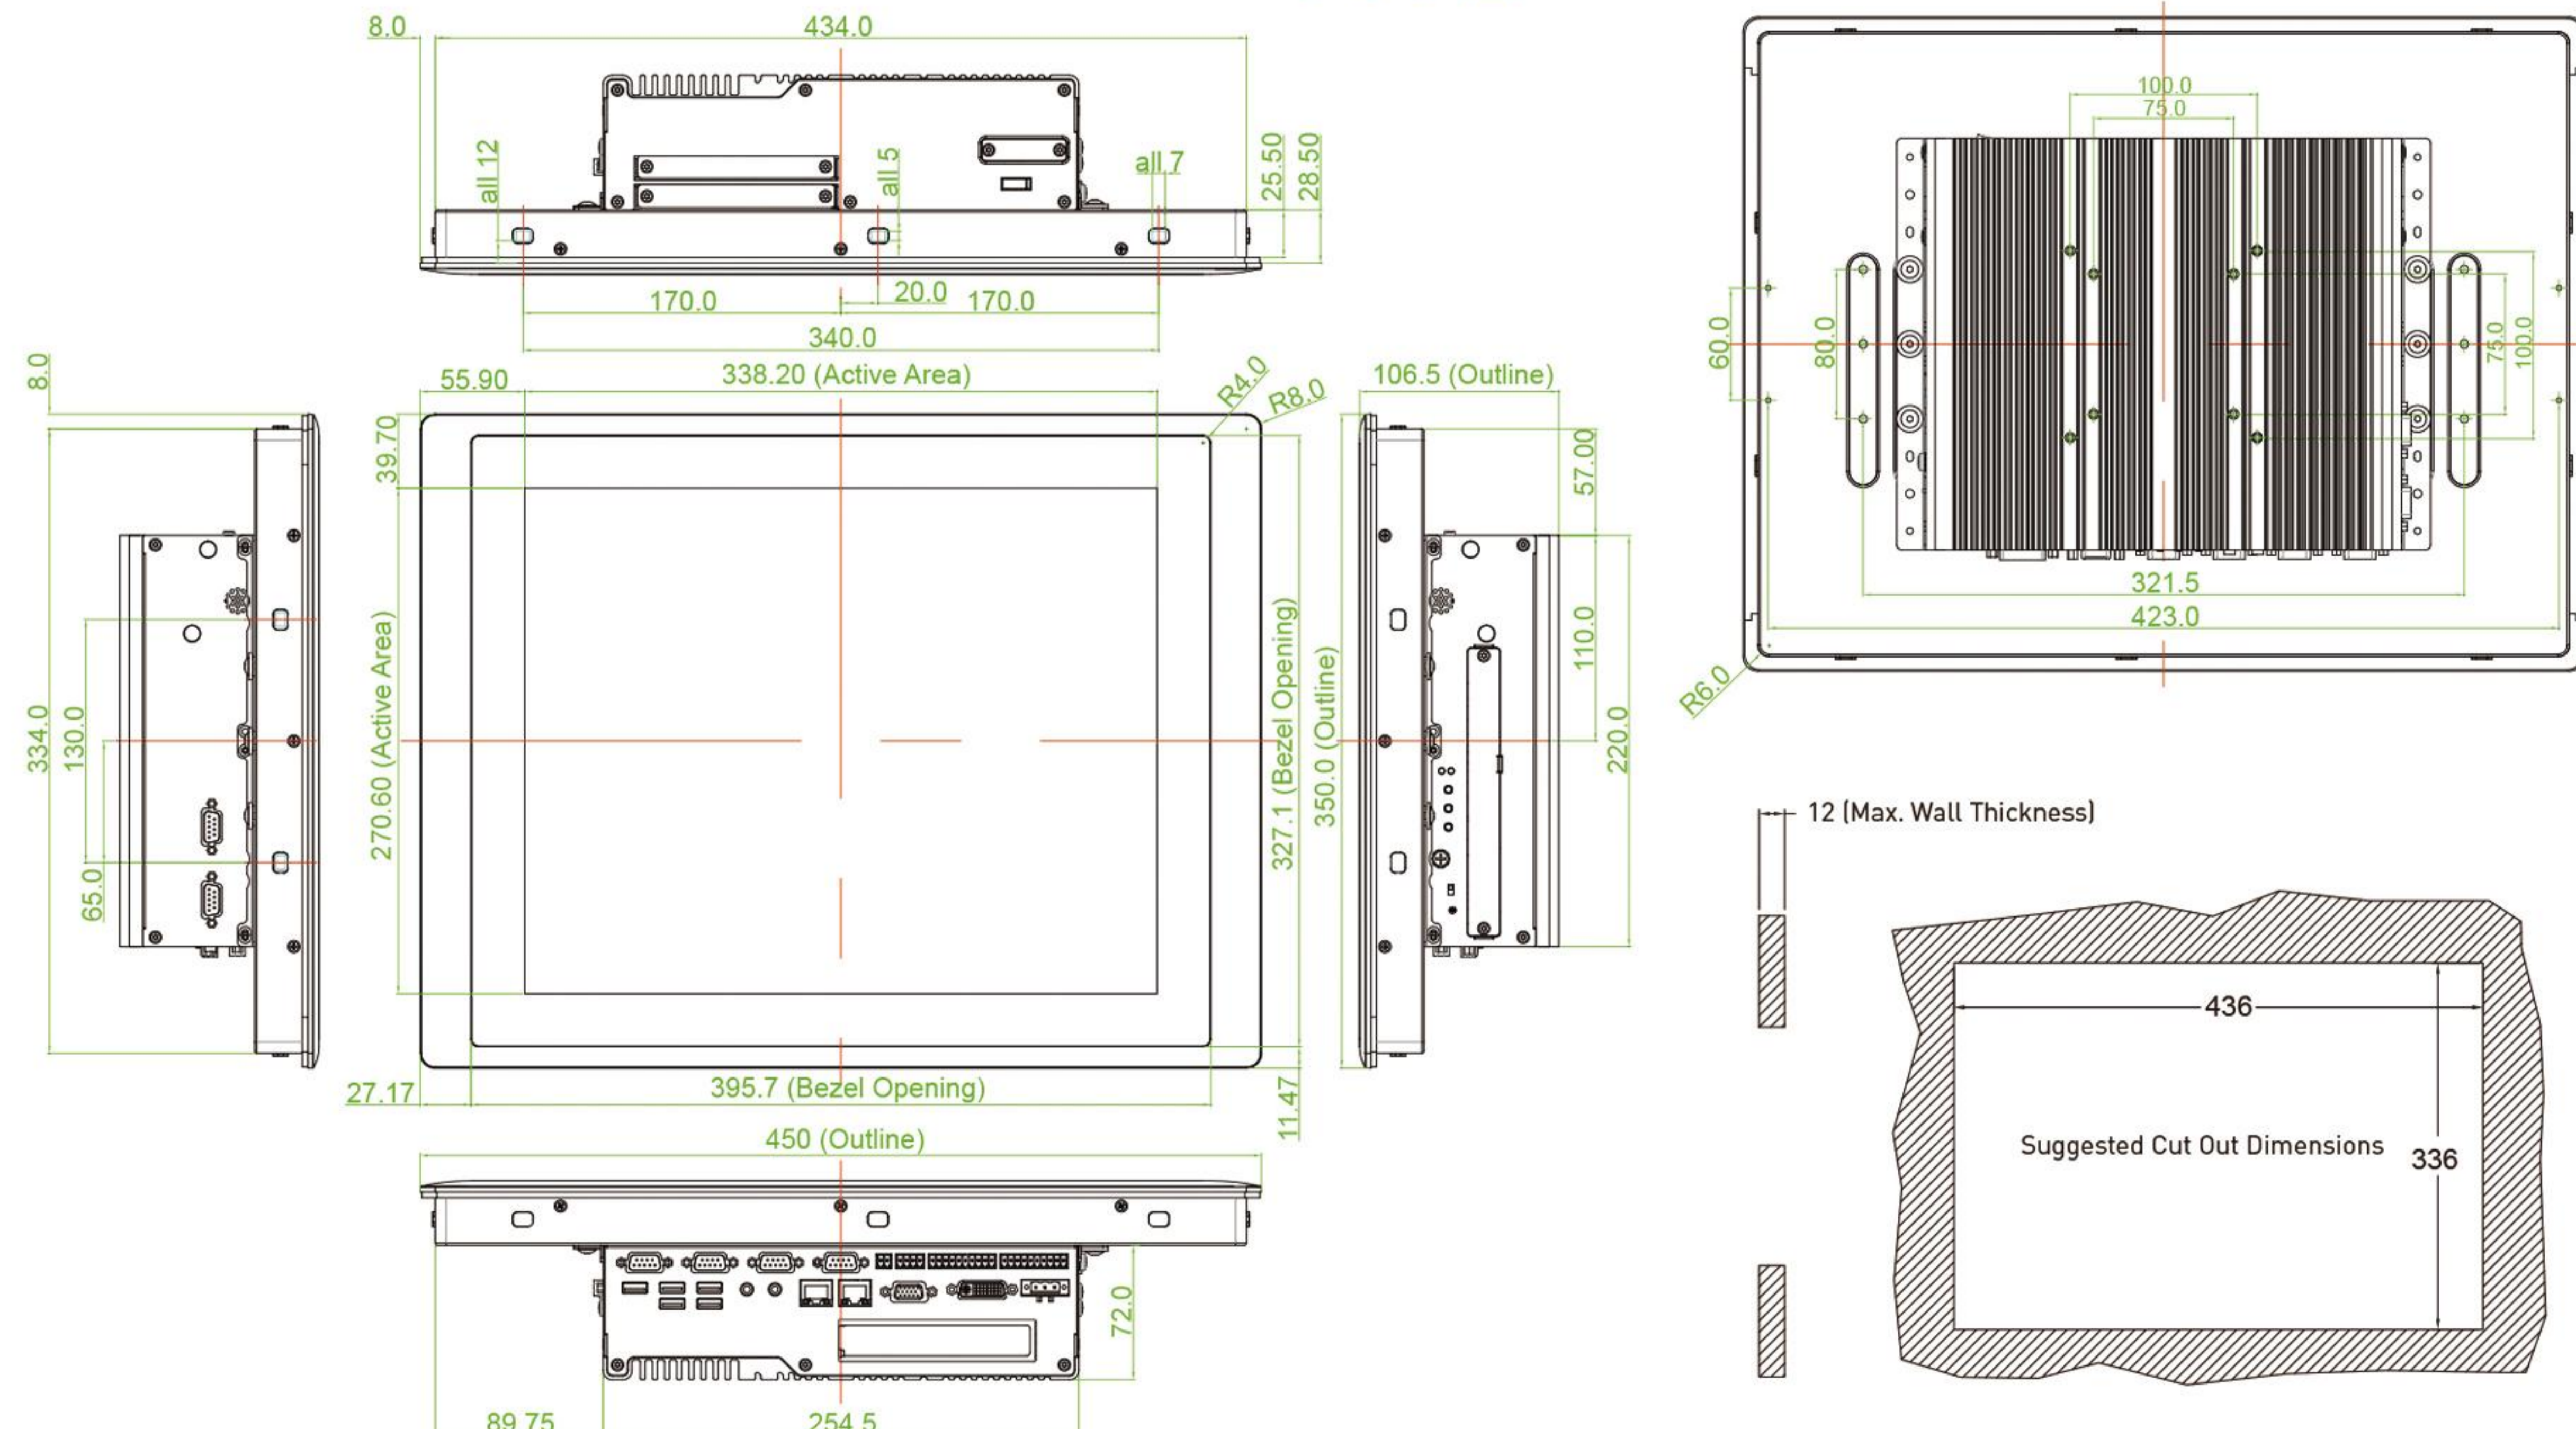

**订购信息**

型号	标准配置	可选配置及接口
TD-ICTPC-10170P2	17英寸电阻屏/i5-6300U/4G/SSD 128G	电容触摸屏、2*POE网、6*COM、5*USB、16DIO